



CHUDĚJ[®]

NOVINKA


**LAPAČE
STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
S LITINOVÝM POUVRČEM**

LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S LITINOVÝM POVRCHEM

Nové modely lapačů střešních splavenin slouží k odvádění dešťových vod do kanalizačních systémů po připojení okapových svodů. Povrch (vrchní díl) lapačů je vyroben z litiny. Venkovní obvod lapačů je zpevněn žebrováním, které zabezpečuje lepší stabilitu a pevnost výrobku v zemi. Vnitřní součástí je ochranná přepážka proti zapadnutí svodu a protizápachová klapka zabraňující zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí. Vyrobeno z PP a litiny, zatížení L15 – 1 500 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

KV SPODNÍ D160 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

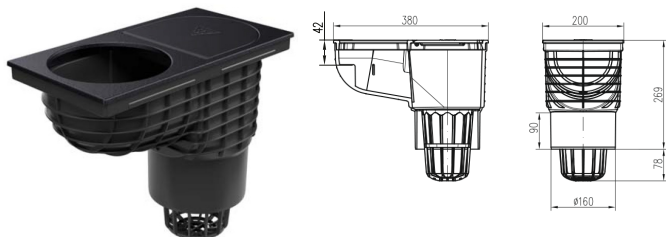


Obj. číslo	Balení - [ks/paleta]
925 Li	1/72

průtok ≈ 996 l/min

KV SPODNÍ D 125 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

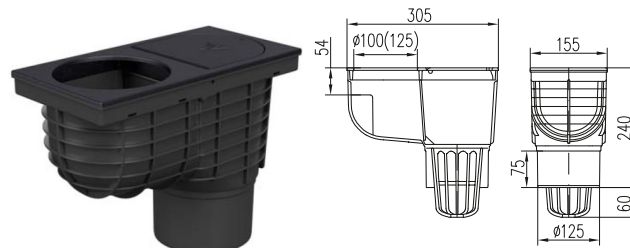


Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 B Li/100	100mm	5/120
325 B Li/125	125mm	

průtok ≈ 530 l/min

KV SPODNÍ D 110 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

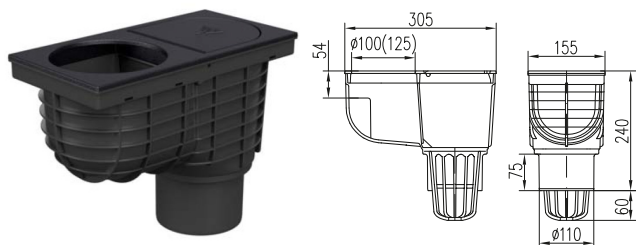


Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 A Li/100	100mm	5/120
325 A Li/125	125mm	

průtok ≈ 390 l/min

KV SPODNÍ D 110/125 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

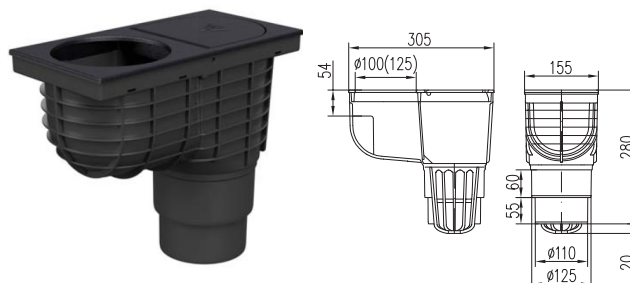


Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 C Li/100	100mm	4/96
325 C Li/125	125mm	

průtok ≈ 390/530 l/min

KV BOČNÍ D 110 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

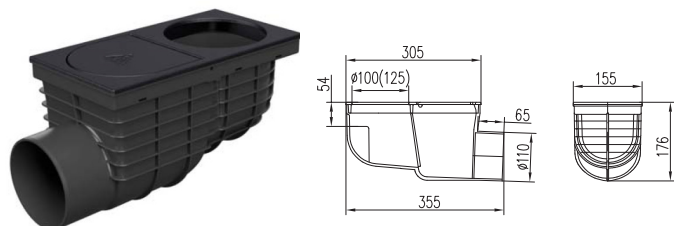

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 D Li/100	100mm	4/120
325 D Li/125	125mm	

průtok ≈ 375 l/min



ČESKÝ VÝROBCE V OBLASTI ODVODNĚNÍ
PRŮMYSLÝCH, DOMÁČÍCH
A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

www.chudej.cz