

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2024

# **KATALOG VÝROBKŮ 2024/2025**

# **ZAŘÍZENÍ KOUPELEN GEBERIT**

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED





---

Instalatéři, velkoobchodníci, stavitelé a koncoví zákazníci důvěřují inovační síle firmy Geberit již 150 let. Díky bohatým zkušenostem a know-how jsou výrobky kvalitní, ekologicky šetrné a krásné.

**Design Meets Function** vystihuje kombinaci výjimečné funkčnosti a estetického designu v celé koupelně.



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION



KNOW  
HOW  
INSTALLED







### MIX AND MATCH

#### Nové možnosti umývacího prostoru Geberit

Geberit Mix & Match otevírá zcela nové designové možnosti umývacího prostoru.

Umyvadla, koupelnový nábytek a doplňky ze sérií Geberit ONE, Acanto a iCon lze v rámci těchto tří sérií libovolně kombinovat, díky tomu jsou možnosti téměř neomezené.

Díky větší flexibilitě lze splnit prakticky jakékoliv přání zákazníků. Sortiment navíc doplňuje široký výběr zrcadel ze série Geberit Option.

GEBERIT ONE	GEBERIT ACANTO	GEBERIT ICON
		
		
<p><b>PUSH-TO-OPEN</b> Verze s jednou a dvěma zásuvkami. Lakované nebo melamin se strukturou dřeva.</p>	<p><b>ZÁSUVKA S MADLEM</b> Jedna velká zásuvka s vnitřní zásuvkou. Lakované, se strukturou dřeva nebo skleněnou povrchovou úpravou.</p>	<p><b>ZÁSUVKY S MADLY</b> Verze s jednou a dvěma zásuvkami. Lakované nebo melamin se strukturou dřeva.</p>

**MIX & MATCH**



## GEBERIT AQUACLEAN

### ALBA

- Jednoduchá, ale vysoce elegantní novinka
- Ideální model pro ty, kteří se s výhodami sprchovacích WC teprve seznamují
- Alba je vybavena jedinečnou sprchovací technologií WhirlSpray
- Nabízí rovněž technologii TurboFlush, která zajišťuje tiché a důkladné spláchnutí
- WC mísa bez splachovacího okraje



### SELA SQUARE

- Sprchovací WC Geberit AquaClean Sela jen nově i v hranatém provedení
- Za designovým konceptem stojí Christoph Behling
- Funkce sprchovacího WC zůstávají stejné jako u oblíbeného designu



## GEBERIT BAMBINI

### Nový, nadčasový koncept koupelnové série Bambini

- Monochromatické barevné varianty doplňující různé styly interiérového designu
- Kompletní sortiment pro děti různého věku
- Moderní design, intuitivní pochopení, bez ostrých hran a rohů
- 3 nové barvy použité na WC sedátkách, ovládacích tlačítkách, hrací a mycí ploše a bateriích – lesní zelená, oceánská modrá, karmínová červená
- Barvy jsou zvoleny, tak aby podporovaly činnosti dětí v koupelně
- Umyvadla
  - Barevné odlišení integrované přímo do materiálu výrobku
  - Výškově odstupňované umístění baterií
- WC
  - Madla na WC sedátku pro lepší stabilitu při sezení, jednodušší sedání a vstávání
  - Sedací kruh ve tvaru nočníku pro malé děti
- Baterie
  - Stejně barvy použity i na bateriích
- Ovládací tlačítko Sigma01
  - Ideálně doplňuje barevné provedení
  - Vnější orámování bílé, ovládací tlačítka dvoubarevná kombinace



### HYGIENA A ČISTOTA



OCEÁNSKÁ MODRÁ



SVĚTLE MODRÁ

### POKOJ A HARMONIE



LESNÍ ZELENÁ



SVĚTLE ZELENÁ

### ČAS NA HRANÍ A ZÁBAVU



KARMÍNOVÁ ČERVENÁ



ORANŽOVÁ



## GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovací WC Geberit AquaClean představuje ideální kombinaci standardní toalety a bidetu. Toto řešení šetří cenný prostor v koupelně, působí elegantně a zároveň je jeho používání jednoduché, hygienické a pohodlné.



reddot design award  
winner 2019



Model	MERA		SELA	TUMA		ALBA	4000
	COMFORT	CLASSIC	SELA SQUARE	COMFORT	CLASSIC		
Technologie sprchování WhirlSpray	•	•	•	•	•	•	
Keramická mísa bez okrajů s TurboFlush	•	•	•			•	
Keramická mísa bez okrajů Rimfree®				• (pouze kompletní řešení)			• (pouze set)
Dálkové ovládání	•	•	•	•		•	
Dálkové ovládání v mobilní aplikaci	•	•	•	•	•	•	
Nastavitelné uživatelské profily	4 profily	4 profily	4 profily	4 profily	1 profil (pouze přes aplikaci)	1 profil	
Orientační světlo	•		•				
Počet stupňů intenzity sprchovacího proudu	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů
Individuálně nastavitelná poloha ramene s tryskou	•	•	•	•	• (pouze přes aplikaci)	•	
Nastavitelná teplota sprchovacího proudu	•	•	•	• (pouze přes aplikaci)	• (pouze přes aplikaci)	•	ZAP-VYP
Oscilační sprcha	•	•	•	•	•	•	
Dámská sprcha	•	•	•	•			
Ohřev sedátka	•			•			
Osoušení teplým vzduchem	•	•		•			
Odsávání zápachu	•	•		•			
Bezdotykový mechanismus pro automatické otevření a sklopení víka	•						
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•
Funkce QuickRelease	•	•	•	• (pouze WC víko)	• (pouze WC víko)	•	•
Bezdotyková detekce uživatele	•	•	•	•		•	•*
Funkce odstranění vodního kamene	•	•	•	•	•	•	
Úsporný režim	•	•	•	•	•	•	•

\* Detekce uživatele se týká pouze jednotky ohřevu vody.

<b>Sprchovací WC Geberit AquaClean</b>	<b>11</b>
<b>WC a WC sedátka</b>	<b>55</b>
<b>Ovládací tlačítka a ovládání WC</b>	<b>147</b>
<b>Bidety</b>	<b>235</b>
<b>Sanitární moduly Geberit Monolith</b>	<b>243</b>
<b>Pisoáry</b>	<b>281</b>
<b>Ovládání splachování pisoárů</b>	<b>335</b>
<b>Připojení zařizovacích předmětů pro WC, pisoáry a bidety</b>	<b>385</b>
<b>Umyvadla</b>	<b>401</b>
<b>Koupelnový nábytek</b>	<b>547</b>
<b>Zrcadla a zrcadlové skřínky</b>	<b>663</b>
<b>Armatury</b>	<b>689</b>
<b>Připojení zařizovacích předmětů pro mycí prostor a dřez</b>	<b>749</b>
<b>Sprchy</b>	<b>781</b>
<b>Vany</b>	<b>853</b>
<b>Připojení zařizovacích předmětů pro sprchy a vany</b>	<b>871</b>
<b>Dodatek</b>	<b>891</b>



## GEBERIT A FSC™

Organizace Forest Stewardship Council (FSC) podporuje odpovědné a ekologicky šetrné obhospodařování lesů na celém světě. Geberit pro koupelnový nábytek používá dřevo s certifikací FSC™ (C134279). Podívejte se na produkty se štítkem FSC.

### **Odpovědnost za produkty s certifikací FSC™ C134279**

Geberit International AG Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona Švýcarsko










# Sprchovací WC Geberit AquaClean

<b>WC-kompletní zařízení .....</b>	<b>12</b>
Závěsná WC .....	12
<b>WC sedátka .....</b>	<b>20</b>
Pro WC keramiky .....	20
<b>Designové panely .....</b>	<b>25</b>
Pro kompletní WC .....	25
Pro WC sedátka .....	26
<b>Příslušenství .....</b>	<b>28</b>
Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit .....	29
Pro kompletní WC .....	36
Pro WC sedátka .....	41
Pro WC sedátka a kompletní WC .....	42
Spotřební materiál .....	49

## WC-kompletní zařízení

### Závěsná WC

#### Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort

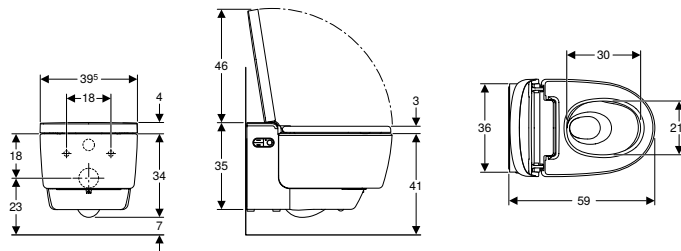

click & scan

#### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující čistě anální a vaginální oblasti vodou

#### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0,03 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

#### Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřívačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Nastavitelná teplota ohřevu WC sedátka
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Bezdotykové otevírání a zavírání WC víka
- Aktivace orientačního světla při přiblížení
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B	B1	H	T	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
146.212.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	39,5	39,5	38	59	I	2000	----
146.212.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	39,5	39,5	38	59	I	2000	----

#### Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).



## Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic

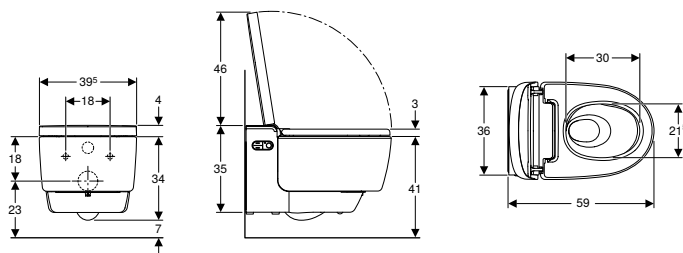

click & scan

### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0,03 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

### Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC,  $\varnothing$  90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřivačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.202.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	39,5	38	59	I	2000	----
146.202.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	39,5	38	59	I	2000	----


### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

## Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela

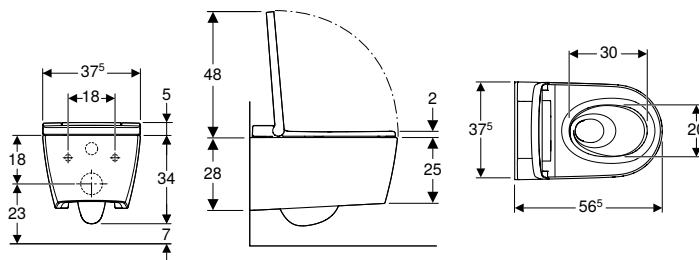

click & scan

### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

### Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřivače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
		[cm]	[cm]	[cm]			
146.222.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	39	56,5	I	1850	----
146.222.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	37,5	39	56,5	I	1850	----
146.222.JT.1	WC keramika: bílá matná Designový kryt: bílý matný	37,5	39	56,5	I	1850	----

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29




- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).



**Novinka**

**Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela, DuoFresh**

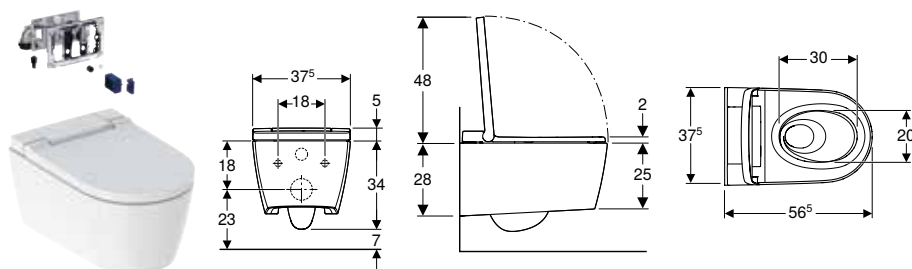

**Účely použití**

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

**Technické informace**

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

**Vlastnosti**

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřivače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu

**Rozsah dodávky**

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.226.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	39	56,5	I	1850	---

K dodání od duben 2024




**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

**i** • K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

**Novinka**

**Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela Square**



**Účely použití**

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

**Technické informace**

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

**Rozsah dodávky**

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.250.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	40	57	I	1850	----
146.250.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	37,5	40	57	I	1850	----

K dodání od duben 2024

**Nutno objednat zvlášť**

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky → str. 389

**Příslušenství**


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).



## Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort

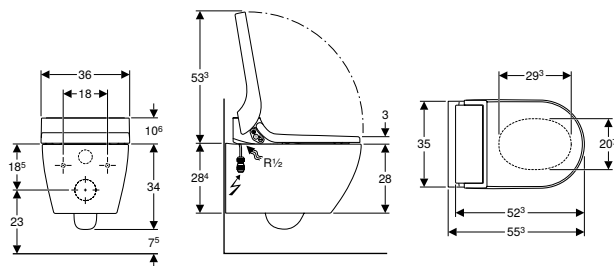

click & scan

### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

### Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC,  $\varnothing$  90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsvně
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez oplachovacího okraje
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.292.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	36	44,6	55,3	I	2000	----
146.292.FW.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: nerezová ocel kartáčovaná	36	44,6	55,3	I	2000	----
146.292.SI.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: sklo bílé	36	44,6	55,3	I	2000	----
146.292.SJ.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: sklo černé	36	44,6	55,3	I	2000	----

### Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).



## Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Classic

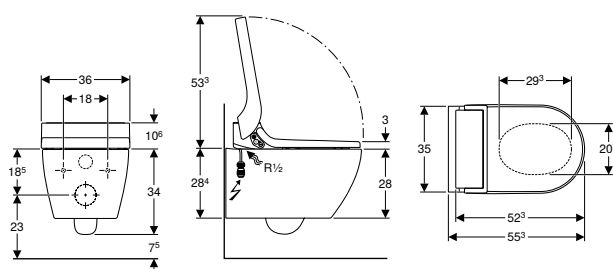

click & scan

### Účely použití

- K ošetřující očištění anální oblasti vodou
- Ke komfortnímu používání WC

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

### Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřivače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět)
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez oplachovacího okraje
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Deaktivace průtokového ohřivače pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování rameno s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home

### Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.092.11.1	KO WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	36	44,6	55,3	I	2000	----

KV: Končící výroba od červenec 2024

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29






- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).





## Novinka

### Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Alba



#### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální oblasti vodou

#### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

#### Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Příprava teplé vody přes zásobník teplé vody
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Možnost spouštění funkce přes dálkové ovládání
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.350.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	40,5	56,5	I	850	----

K dodání od duben 2024

#### Nutno objednat zvlášť

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky → str. 389


#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

# WC sedátka

## Pro WC keramiky

### WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort

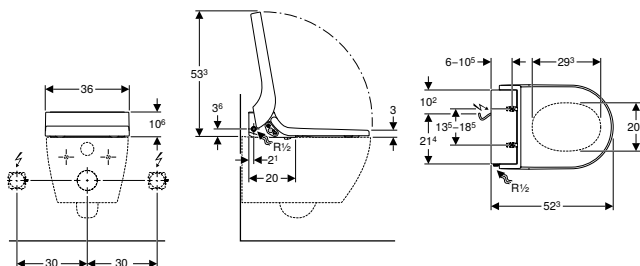

click &amp; scan

#### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetrující očištění anální a vaginální oblasti vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiky (výměna za WC sedátko)

#### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

#### Rozsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiky
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřivače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřivač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.272.11.1	Bílá	I	2000	----
146.272.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	I	2000	----
146.272.SI.1	Bílá / Sklo	I	2000	----
146.272.SJ.1	Černá / Sklo	I	2000	----

#### Nutno objednat zvlášť

- Sada připojení vody




### Kombinovatelné s


- Sada Geberit ONE závěsné WC s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 78
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 81
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC s hlubokým splachováním Geberit Acanto, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 80
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 118
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

-  • K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení

## WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic

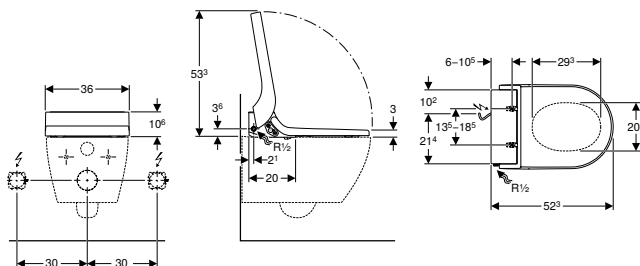

click &amp; scan

## Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální oblasti vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiky (výměna za WC sedátko)

## Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

## Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsvnné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět)
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Deaktivace průtokového ohřívače pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home

## Rozsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
146.072.11.1	Bílá	I	2000	----

## Nutno objednat zvlášť

- Sada připojení vody

## Kombinovatelné s


- Sada Geberit ONE závěsné WC s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 78
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 81
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC s hlubokým splachováním Geberit Acanto, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 80
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 118
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103

## Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržku pod omítku Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení

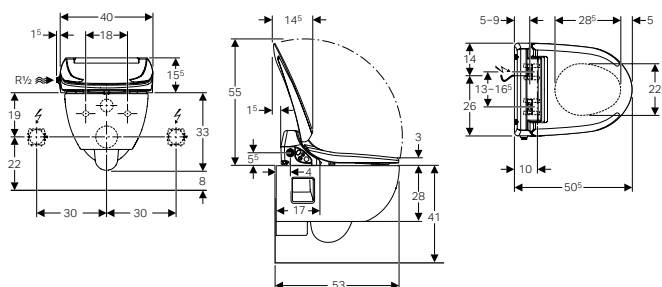**Sada Geberit AquaClean 4000 WC sedátka se závěsným WC**

click &amp; scan

**Účely použití**

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální oblasti vodou

**Technické informace**

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	0,45 W / 5,8 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	10–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0,04 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

**Vlastnosti**

- WC keramika bez oplachovacího okraje
- WC s hlubokým splachováním s keramickým povrchem odpuzujícím nečistoty
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

**Rozsah dodávky**


- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátka/keramiku
- Upevňovací materiál
- Závěsná WC mísa
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Připojovací souprava pro WC,  $\varnothing$  90 mm
- Souprava pro tlumení hluku

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	CZK/ks.
146.135.11.1	Bílá	I	800	CEE 7/7	----

**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

## WC sedátko Geberit AquaClean 4000

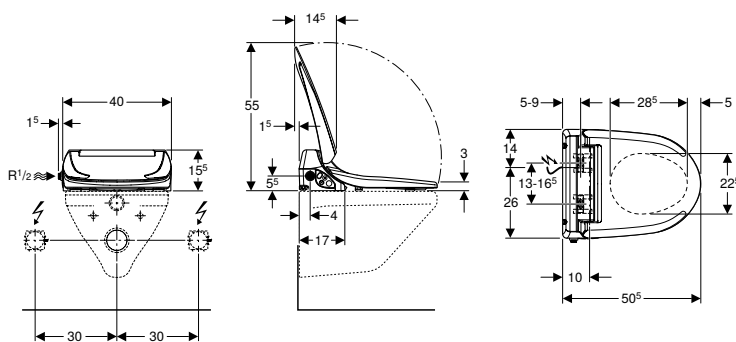

click & scan

### Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující čistě anální oblasti vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiky (výměna za WC sedátko)

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	0,45 W / 5,8 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	10–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0,04 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

### Vlastnosti

- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Rozsah dodávky

- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	CZK/ks.
146.130.11.2	Bílá	I	800	CEE 7/7	----

### Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103

### Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29



## Designové panely

### Pro kompletní WC

#### Designový panel pro Geberit AquaClean kompletní WC

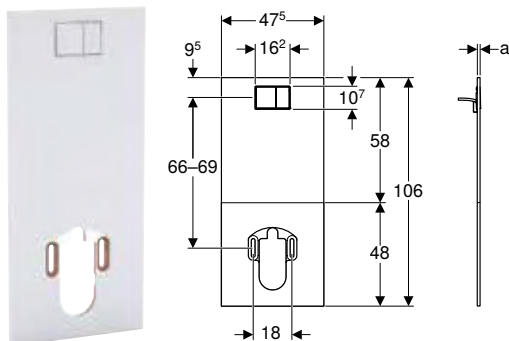

click & scan

#### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se zabudovanou soupravu pro přestavbu na 2 množství splachování)
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku v případě, že nelze provést požadované vývrty pro přívod vody (např. v pronajatém bytě)
- Pro celoplošně obložené povrchy

#### Rozsah dodávky

- Krycí deska
- 4 tyčky tlačítka
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Vhodný při vzdálenosti 66–69 cm, měřeno od středu ovládacího tlačítka ke středu upevnění keramiky
- Doplnkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez poškození povrchu obkladu
- Krycí deska se zabudovaným ovládním pro 2 množství splachování
- Ovládací tlačítko pochromované matné
- Ovládní zalícované
- Skrytě vedený přívod vody
- Síťový kabel je možné uložit za krycí desku


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	CZK/ks.
115.328.SI.1	Bílá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	----
115.328.SJ.1	Černá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	----
115.329.11.1	Alpská bílá	Vysokotlaká laminátová deska	1,5	----

#### Příslušenství

- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 18,5 cm → str. 390
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm → str. 391

## Pro WC sedátka

### Designový panel pro Geberit AquaClean WC sedátko

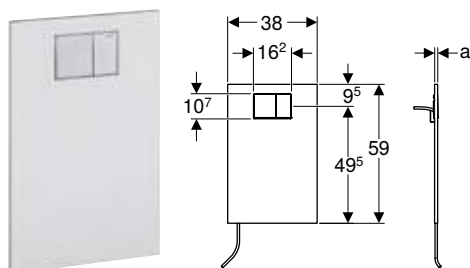

click & scan

#### Účely použití

- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean ke splachovacím nádržkám pod omítku
- K připojení Geberit AquaClean 4000 na splachovací nádržku pod omítku
- K připojení Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus na splachovací nádržku pod omítku
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se zabudovanou soupravou pro přestavbu na 2 množství splachování)
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku v případě, že nelze provést požadované vývrty pro přívod vody (např. v pronajatém bytě)
- Pro celoplošně obložené povrchy

#### Rozsah dodávky

- Krycí deska
- 4 tyčky tlačítka
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Odbočka Y
- Pancéřová hadička
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Doplnkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez poškození povrchu obkladu
- Krycí deska se zabudovaným ovládáním pro 2 množství splachování
- Ovládání zalícované
- Ovládací tlačítko pochromované matné
- Skrytě vedený přívod vody v krycí desce

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	CZK/ks.
115.322.11.1	Alpská bílá	Vysokotlaká laminátová deska	1,5	----
115.324.SI.1	Bílá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	----
115.324.SJ.1	Černá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	----



- Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka a WC keramiky s délkou nad 56 cm
- Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka dodatečně objednejte přípojovací koleno s přesuvnou maticí - výrobek čís. 147.236.00.1




















## Příslušenství

### Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
<b>Pro Geberit AquaClean 4000</b>							
Souprava pro připojení vody	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Designový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
<b>Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka</b>							
Souprava pro připojení vody	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
Pancéřová hadička	147.045.00.1						
	243.173.00.1						
Designový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						





















	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / upro- střed / vpravo
			82 / 98 cm	112 cm				
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓ <sup>2)</sup>
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	

# Sprchovací WC Geberit AquaClean

Příslušenství  
Pro WC sedátka

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
<b>Pro Geberit AquaClean Alba kompletní zařízení, závěsné WC</b>							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓				✓
	147.077.00.1		✓	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>		✓
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Síťový kabel s konektorem Exceedconn	147.081.P0.1		✓				✓
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.078.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
<b>Pro Geberit AquaClean Sela kompletní zařízení, závěsné WC</b>							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓				✓
Pancéřová hadička	243.173.00.1						


















	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / upro- střed / vpravo
			82 / 98 cm	112 cm				
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓	✓	✓ <sup>1)</sup>	✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						

# Sprchovací WC Geberit AquaClean

Příslušenství  
Pro WC sedátka

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
<b>Pro Geberit AquaClean Tuma kompletní zařízení, závěsné WC</b>							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						








	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / upro- střed / vpravo
			82 / 98 cm	112 cm				
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	

# Sprchovací WC Geberit AquaClean

Příslušenství  
Pro WC sedátka

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
<b>Pro Geberit AquaClean Mera</b>							
	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
Souprava pro připojení vody	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Nutné

<sup>1)</sup> Volitelné, pokud je požadována další uzávěra

<sup>2)</sup> Připojení vody bočně vlevo, pro připojení vody vzadu uprostřed a bočně vpravo viz volitelné příslušenství





	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / upro- střed / vpravo
			82 / 98 cm	112 cm				
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

## Pro kompletní WC

### Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm pro Geberit AquaClean kompletní WC



click & scan

#### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 82 / 98 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 5 cm od středové osy

#### Rozsah dodávky

- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál

Pol. č.

147.020.00.1

CZK/ks.

----

### Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 8 / 12 cm pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC



click & scan

#### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy

#### Rozsah dodávky

- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- Pancéřová hadička 3/8"
- Krycí růžice

Pol. č.

147.030.11.1 Alpská bílá  
147.030.21.1 Pochromovaná lesklá

CZK/ks.

----

----



## Sada připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku Kappa 15 cm pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC



click &amp; scan

### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy

### Rozsah dodávky

- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Krycí růžice

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
147.031.11.1	Alpská bílá	----
147.031.21.1	Pochromovaná lesklá	----

## Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean Mera



click &amp; scan

### Účely použití

- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- K připojení Geberit AquaClean Mera

### Rozsah dodávky

- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
147.033.11.1	Alpská bílá	----
147.033.21.1	Pochromovaná lesklá	----

## Novinka

## Pancéřová hadička s kulovým kohoutem pro Geberit AquaClean Alba / Sela



click &amp; scan

### Účely použití

- Pro další možnost uzávěru
- K připojení Geberit AquaClean Alba

### Rozsah dodávky

- Pancéřové hadičky 3/8"
- Kulový kohout

Pol. č.	CZK/ks.
147.077.00.1	----

K dodání od duben 2024

## Splachovací trubka pro Geberit AquaClean Sela pro sanitární modul Geberit Monolith



click & scan

### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Sela ke Geberit Monolith (do roku výroby 2016)

Pol. č.

147.043.00.1

CZK/ks.

----

## Síťový kabel pro Geberit AquaClean



click & scan

### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Tuma kompletních WC na vnější zásuvky, vpravo 30 cm
- K připojení Geberit AquaClean Sela k vně ležící zásuvce, vpravo 30 cm
- K připojení Geberit AquaClean Mera k vně ležící zásuvce, vpravo 30 cm

### Vlastnosti

- Délka 60 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

### Technické informace

Jmenovité napětí	220–230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky	CZK/ks.
242.839.P0.1	Bílá	7	CEE 7/7	----

## Novinka

## Síťový kabel pro Geberit AquaClean Alba



click & scan

### Vlastnosti

- Délka 60 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Pol. č.	Barva / povrch	Typ zástrčky	CZK/ks.
147.081.P0.1	Bílá	CEE 7/7	----

K dodání od duben 2024



## Síťový kabel pro Geberit AquaClean, pro Power & Connect box



[click & scan](#)

### Účely použití

- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro připojení Geberit AquaClean Sela ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro připojení Geberit AquaClean Mera ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou

### Vlastnosti

- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný
- Délka 85 cm

Pol. č.  
147.075.00.1

CZK/ks.  
----

## Novinka

## Síťový kabel pro Geberit AquaClean Alba, pro Power & Connect box



[click & scan](#)

### Účely použití

- K připojení Geberit AquaClean Alba ke skrytému Power & Connect boxu

### Vlastnosti

- Délka 85 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Pol. č. Barva / povrch  
147.078.00.1 Bílá

CZK/ks.  
----

K dodání od duben 2024

## Modul rozhraní 4,1 V, pro Geberit AquaClean Mera / Sela



[click & scan](#)

### Účely použití

- Ke skrytému připojení elektronických ovládaní WC nebo ovládacích tlačítek Geberit
- Pro připojení ovládacích tlačítek Sigma10 a Sigma80 (do roku výroby červen 2022)
- K připojení vodičem spojených elektronických ovládaní splachování
- Pro připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus (rok výroby 2019 až září 2023)

### Vlastnosti

- Automatické ovládaní splachování lze aktivovat
- Napájení elektrickým proudem přes sprchovací WC

### Technické informace

Provozní napětí	4,1 V DC
-----------------	----------

Pol. č.  
147.039.00.1

CZK/ks.  
----

## Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

### Účely použití

- Pro skrytý přívod elektřiny jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuální aktivací
- Ke skrytému připojení elektronických ovládaní WC nebo ovládacích tlačítek Geberit
- K připojení ovládacích tlačítek Sigma10 a Sigma80 (od roku výroby červenec 2022)
- K připojení elektronických ovládaní splachování spojených vodičem (od roku výroby 2022)
- Pro připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus (od roku výroby říjen 2023)

### Vlastnosti

- Napájení elektrickým proudem přes sprchovací WC
- Automatické ovládní splachování aktivovatelné v kombinaci s elektronickým ovládním splachování
- Automatická aktivace odsávání zápachu jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh

### Technické informace

Provozní napětí	12 V DC
-----------------	---------

Pol. č.

147.049.00.1

CZK/ks.

----



- V kombinaci s odsáváním zápachu Geberit DuoFresh je možno použít pouze odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání

## Sedací kruh fixní pro Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean Mera Classic

### Vlastnosti

- Absorpce bočních sil


Pol. č. Barva / povrch

147.042.11.1 Alpská bílá

CZK/ks.

----

## Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean

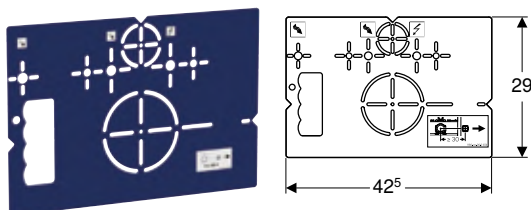

click & scan

### Účely použití

- Ke značení výřezů opláštění pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit
- Ke značení připojovacích poloh sprchovacích WC Geberit AquaClean

### Vlastnosti

- Nanesená prášková barva

Pol. č.

111.747.00.1


CZK/ks.

----



## Pro WC sedátka

### Sada připojení vody pro splachovací nádržky na omítku, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

#### Účely použití

- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vlevo
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vzadu uprostřed
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vpravo

#### Rozsah dodávky

- T tvarovka s vnějším závitem G 3/8", pochromovaná
- Měděná trubka rovná, 0,5 m, pochromovaná
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.

147.034.00.1

CZK/ks.

----



- Při připojení Geberit AquaClean Tuma WC sedátek na Geberit splachovací nádržky na omítku s přívodem vody uprostřed musí být výrobek čísl. 115.438.00.1 objednán dodatečně
- Při připojení Geberit AquaClean Tuma WC sedátek na Geberit splachovací nádržky na omítku s přívodem vody vpravo musí být výrobek čísl. 240.396.00.1 objednán dodatečně

### Sada připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku 12 cm, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 8 cm
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 112 cm

#### Rozsah dodávky

- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- Krycí růžice
- Pancéřová hadička 3/8"
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.

147.035.00.1

CZK/ks.

----

## Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 cm / 15 cm, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

### Účely použití

- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na Geberit splachovací nádržky a pod omítku
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 82 / 98 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm

### Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Krycí růžice
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.

147.036.00.1

CZK/ks.

----

## Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean WC sedátka



click & scan

### Účely použití

- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000
- Pro připojení Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus

### Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.


242.553.00.1

CZK/ks.

----

## Pro WC sedátka a kompletní WC

### Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean

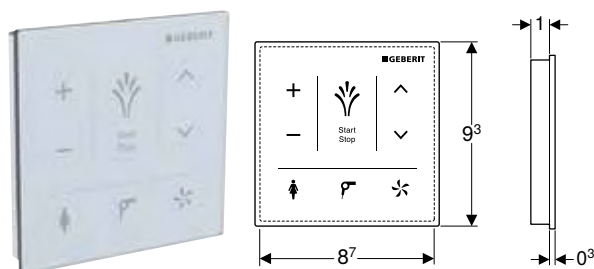

click & scan

### Účely použití

- K ručnímu, bezdrátovému ovládní funkcí sprchovacího WC
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC

### Vlastnosti

- Ovládací plocha kapacitní
- Povrch ze skla
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

### Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %

### Rozsah dodávky


- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
147.038.SI.1	Bílá / Sklo	9,3	9,3	----
147.038.SJ.1	Černá / Sklo	9,3	9,3	----





## Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean Sela

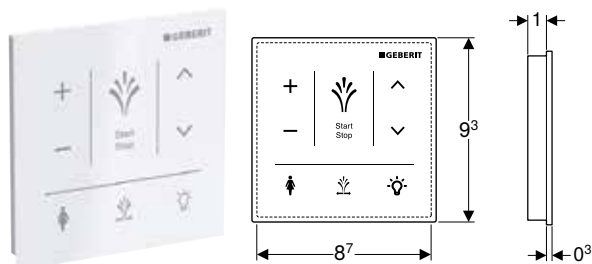

click &amp; scan

### Účely použití

- K ručnímu, bezdrátovému ovládní funkcí sprchovacího WC
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Sela

### Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %

### Vlastnosti


- Ovládací plocha kapacitní
- Povrch ze skla
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

### Rozsah dodávky

- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
147.041.SI.1	Bílá / Sklo	9,3	9,3	----
147.041.SJ.1	Černá / Sklo	9,3	9,3	----

## Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean

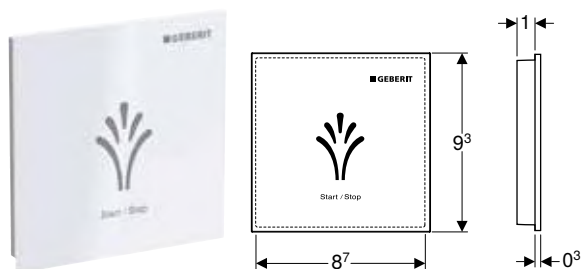

click &amp; scan

### Účely použití

- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Sela
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC
- Pro bezdotykové ovládní funkcí sprchovacího WC

### Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %

### Vlastnosti

- Ovládací plocha kapacitní
- Bezdotykové spuštění
- Povrch z umělé hmoty
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

### Rozsah dodávky

- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
147.044.00.1	Bílá / Plast	----

## Novinka

### Dálkové ovládání velké, pro Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



click & scan

#### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera Classic
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort

#### Rozsah dodávky

- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

#### Vlastnosti

- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č. Barva / povrch

245.840.01.1 Bílá

CZK/ks.

----

K dodání od duben 2024

#### Příslušenství

- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

## Novinka

### Dálkové ovládání pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2024)



click & scan

#### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2019)

#### Rozsah dodávky

- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

#### Vlastnosti

- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č. Barva / povrch

245.820.01.1 Bílá

CZK/ks.

----

K dodání od duben 2024

#### Příslušenství

- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45



## Novinka

### Dálkové ovládání malé, pro Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



click & scan

#### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean Alba
- Pro Geberit AquaClean Tuma Classic

#### Vlastnosti

- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety

#### Rozsah dodávky

- Dálkové ovládání
- Baterie
- Nástěnný držák

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
---------	----------------	---------

245.368.01.1	Bílá	----
--------------	------	------

K dodání od duben 2024

#### Příslušenství

- Malý nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku 2024) → str. 46

## Novinka

### Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



click & scan

#### Účely použití

- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Mera (od roku výroby 2024)
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2024)
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Tuma Comfort (od roku výroby 2024)

#### Vlastnosti

- Pro nástěnnou montáž
- Držák šroubovaný, s magnety
- Odolný proti krádeži

#### Rozsah dodávky

- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
---------	----------------	---------

147.086.01.1	Bílá	----
--------------	------	------

K dodání od duben 2024

## Novinka

### Malý nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku 2024)



click & scan

#### Účely použití

- Pro dálkové ovládání pro Geberit AquaClean Alba
- Pro dálkové ovládání pro Geberit AquaClean Tuma Classic (od roku výroby 2024)

#### Rozsah dodávky

- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Pro nástěnnou montáž
- Držák šroubovaný, s magnety
- Odolný proti krádeži

Pol. č. Barva / povrch

147.076.01.1 Bílá

CZK/ks.

----

K dodání od duben 2024

### Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 8 / 12 cm



click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku s předmontovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Omega pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- K připojení Geberit AquaClean 4000 k bezbariérovým instalačním prvkům Geberit Duofix
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 12 cm

#### Rozsah dodávky

- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.

249.801.00.1

CZK/ks.

----



## Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm



click &amp; scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku s předmontovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 82/98 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm

### Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- 3 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál

Pol. č.

240.635.00.1

CZK/ks.

----

## Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click &amp; scan

### Účely použití

- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- K připojení Geberit AquaClean Sela
- Pro připojení Geberit AquaClean Tuma
- K připojení Geberit AquaClean Alba
- K připojení kompletní WC Geberit AquaClean k bezbariérovým instalačním prvkům Geberit Duofix ve viditelné oblasti

### Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"


Pol. č.

147.045.00.1

CZK/ks.

----

## Přechod Geberit AquaClean těsnicí naplocho na radiální těsnění



click &amp; scan

CZK/ks.

Pol. č.

242.738.00.1

----

## T tvarovka Geberit AquaClean s vnějším závitem, pochromovaná lesklá



click & scan

### Účely použití

- Pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit s ovládním zepředu (do roku výroby 2002)
- Pro Balena 6000

### Vlastnosti

- 2 x 3/8" vnější závitek, se šroubením 1 x 3/8"

Pol. č.

240.003.00.1

CZK/ks.

----

## Pancéřová hadička Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)



click & scan

### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- K připojení Geberit AquaClean

### Vlastnosti

- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez náradí

### Technické informace

Materiál	Termoplast / ocel / mosaz
----------	---------------------------

Pol. č.

243.173.00.1

G

[..]

3/8"

CZK/ks.

931

## Elektrická krabice Geberit



click & scan

### Účely použití

- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela přes pevné připojení
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus přes pevné připojení
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus v kombinaci s Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma kompletním WC zařízením přes pevné připojení
- K připojení jednotky odsávání zápachu

### Technické informace

Druh ochrany	IP66
--------------	------

### Vlastnosti

- Víko našroubované

### Rozsah dodávky

- 3 kabelové průchodky
- 3 svorky pro připojení elektřiny
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.

242.837.00.1

CZK/ks.

----



## Spotřební materiál

### Geberit AquaClean čisticí prostředek



click & scan

#### Účely použití

- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean

#### Rozsah dodávky

- Čisticí prostředek 500 ml

#### Vlastnosti

- Obsah 500 ml
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Pol. č.

242.546.00.1

CZK/ks.

----

### Geberit AquaClean čisticí souprava



click & scan

#### Účely použití

- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean

#### Vlastnosti

- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

#### Rozsah dodávky

- Čisticí prostředek 500 ml
- Čisticí utěrka

Pol. č.

242.547.00.1

CZK/ks.

----

### Čisticí prostředek Geberit AquaClean doplňovací balení



click & scan

#### Účely použití

- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro dvojnásobné naplnění láhve s čisticím prostředkem Geberit AquaClean

#### Vlastnosti

- Sáček s náhradní náplní 1 000 ml
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

#### Rozsah dodávky

- Čisticí prostředek 1000 ml

Pol. č.

147.073.00.1

CZK/ks.

----

## Odvápňovací prostředek Geberit AquaClean



click & scan

### Účely použití

- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

### Rozsah dodávky

- Láhev 125 ml

### Vlastnosti

- Připraveno k použití
- Pro 1 cyklus odvápnění

Pol. č.

147.040.00.1

CZK/ks.

----



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

## Sada odvápnovacího prostředku Geberit AquaClean



click & scan

### Účely použití

- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

### Rozsah dodávky

- 4 lahve 125 ml

### Vlastnosti

- Připraveno k použití
- Pro 4 cykly odvápnění

Pol. č.

147.047.00.1

CZK/ks.

----



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

## Sada odvápnovacího prostředku Geberit AquaClean



click & scan

### Účely použití

- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

### Rozsah dodávky

- 10 lahví 125 ml

### Vlastnosti

- Připraveno k použití
- Pro 10 cyklů odvápnění





Pol. č.  
147.048.00.1

CZK/ks.  
----



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

### Keramický voštinový filtr Geberit typ 3



[click & scan](#)

#### Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus

#### Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.  
242.999.00.1

CZK/ks.  
----

### Sada keramických voštinových filtrů Geberit typ 3



[click & scan](#)

#### Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus

#### Rozsah dodávky

- 2 keramické voštinové filtry

#### Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.  
147.072.00.1

CZK/ks.  
----

### Sada filtru s aktivním uhlím pro WC sedátka Geberit AquaClean



[click & scan](#)

#### Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean 5000
- Pro Geberit AquaClean 5000plus
- Pro Balena 6000

#### Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

#### Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.  
240.116.00.1

CZK/ks.  
----

## Filtr s aktivním uhlím pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

### Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

### Rozsah dodávky

- Filtr s aktivním uhlím

### Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.

250.022.00.1

CZK/ks.

----

## Sada filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

### Rozsah dodávky

- Prostředek pro čištění trysky 400 ml
- Filtr s aktivním uhlím

### Vlastnosti

- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Pol. č.

240.625.00.1

CZK/ks.

----



- K tomuto výrobku je přiložen čistící prostředek Geberit AquaClean pro trysky. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

## Sada filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

### Rozsah dodávky

- 2 prostředky pro čištění trysky 400 ml
- 2 filtry s aktivním uhlím

### Vlastnosti

- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Pol. č.

240.626.00.1

CZK/ks.

----



- K tomuto výrobku je přiložen čistící prostředek Geberit AquaClean pro trysky. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).



## Prostředek pro čištění trysky Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

### Účely použití

- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

### Rozsah dodávky

- Prostředek pro čištění trysky 400 ml

### Vlastnosti

- Obsah 400 ml
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Pol. č.

242.545.00.1

CZK/ks.

----



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).



# WC a WC sedátka



Přehled příslušenství – Geberit Smyle WC a WC sedátka .....	66
Přehled sortimentu – Geberit iCon WC a WC sedátka .....	67
Přehled sortimentu – závěsná WC a WC sedátka Geberit Selnova .....	67
Přehled sortimentu – stojící WC a WC sedátka Geberit Selnova .....	69
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Square .....	69
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Compact .....	70
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Comfort .....	73
Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree .....	75
Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem .....	77
<b>Závěsná WC .....</b>	<b>78</b>
WC s hlubokým splachováním .....	78
<b>Stojící WC .....</b>	<b>91</b>
WC s hlubokým splachováním pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse ...	91
WC s hlubokým splachováním .....	99
<b>Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky .....</b>	<b>106</b>
Umístěná na WC míse .....	106
<b>WC sedátka .....</b>	<b>110</b>
WC sedátka .....	110
<b>WC provedení Comfort .....</b>	<b>118</b>
WC s hlubokým splachováním zvýšené .....	118
WC s hlubokým splachováním prodloužené .....	121
WC s plochým splachováním prodloužené .....	124
<b>WC sedátka provedení Comfort .....</b>	<b>125</b>
WC sedátka .....	125
WC sedátka bez krytu .....	127

<b>WC pro děti .....</b>	<b>130</b>
Závěsná WC.....	130
Stojící WC .....	132
<b>WC sedátka pro děti.....</b>	<b>136</b>
WC sedátka .....	136
WC sedátka bez krytu .....	138
<b>Nášlapná WC .....</b>	<b>139</b>
Se spláchnutím.....	139
<b>Příslušenství.....</b>	<b>140</b>
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s přípojovacími trubkami.....	140
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s přípojovacími trubkami .....	140
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s přípojovacími trubkami.....	141
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami.....	142
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s přípojovacími trubkami.....	143
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s přípojovacími trubkami.....	143
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s přípojovacími trubkami.....	144
Připojení .....	144
Upevňovací materiál.....	144



## Acanto

### Závěsná WC

Závěsné WC s hlubokým splachováním Geberit Acanto, uzavřený tvar, Turbo-Flush



→ str.80

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.80

### Stojící WC

Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.99

### WC sedátka

WC sedátko Geberit Acanto



→ str.110

WC sedátko Geberit Acanto



→ str.110

## Bambini

### WC pro děti

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



→ str.130

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko



→ str.131

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



→ str.132

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko



→ str.133

Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree



→ str.134

### WC pro děti

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním



→ str.134

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko



→ str.135

### WC sedátka pro děti

WC sedátko Geberit Bambini pro děti



→ str.136

WC sedátko Geberit Bambini pro děti



→ str.136

Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory



→ str.138

### WC sedátka pro děti

Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti



→ str.138

### Nášlapná WC

Sedací kruh Geberit Bambini pro batolata a malé děti



→ str.139





## iCon

### Závěsná WC

Sada závěsného WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



→ str.81

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.81

Sada závěsného WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



→ str.82

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.82

Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.83

### Závěsná WC

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar



→ str.84

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar



→ str.84

### Stojící WC

Sada stojícího WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



→ str.100

Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.100

### WC sedátka

WC sedátko Geberit iCon



→ str.111

### WC sedátka

WC sedátko Geberit iCon, tenký design



→ str.111

WC-sedátko Geberit iCon



→ str.112

WC sedátko Geberit iCon Square



→ str.112

## ONE

### Závěsná WC

Sada Geberit ONE závěsné WC s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem

---



→ str.78

## Publica

### Nášlapná WC

Nášlapné WC Geberit Publica

---



→ str.139

## Selnova

### Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

---



→ str.86

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree

---



→ str.86

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním

---



→ str.87

Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

---



→ str.87

Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree

---



→ str.88



## Závěsná WC

## Stojící WC

**Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním**



→ str.88

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.91

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.92

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree**



→ str.93

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar**



→ str.94

## Stojící WC

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar**



→ str.95

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod**



→ str.96

**Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod**



→ str.96

**Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.97

**Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.98

## Stojící WC

**Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.102

**Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.102

**Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.103

**Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar**



→ str.104

**Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree**



→ str.104

## Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



→ str.106

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree



→ str.106

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



→ str.107

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree



→ str.108

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



→ str.108

## Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



→ str.109

## WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola



→ str.113

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola



→ str.114

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora



→ str.114

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola



→ str.116

## WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora



→ str.116

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora



→ str.117

## WC provedení Comfort

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.118



## Selova Comfort

### WC provedení Comfort

Stojící WC Geberit Selova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree



→ str.119

Stojící WC Geberit Selova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené



→ str.120

Závěsné WC Geberit Selova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree



→ str.121

Závěsné WC Geberit Selova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



→ str.122

Závěsné WC Geberit Selova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové



→ str.122

### WC provedení Comfort

Závěsné WC Geberit Selova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



→ str.123

Závěsné WC Geberit Selova Comfort Square s plochým splachováním



→ str.124

### WC sedátka provedení Comfort

WC sedátko Geberit Selova Comfort, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda



→ str.125

WC sedátko Geberit Selova Comfort, bezbariérové, antibakteriální, upevnění shora



→ str.125

WC sedátko Geberit Selova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda



→ str.126

### WC sedátka provedení Comfort

WC sedátko Geberit Selova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola



→ str.126

WC sedátko bez krytu Geberit Selova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola



→ str.127

Sedací kruh Geberit Selova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora



→ str.127

Sedací kruh Geberit Selova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola



→ str.128

Sedací kruh Geberit Selova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola



→ str.128

## WC sedátka provedení Comfort

WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola



→ str.129

## Selnova Compact

### Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.89

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str.89

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str.90

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design



→ str.90

### Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str.98

### Stojící WC

Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova Compact, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str.105

### WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora



→ str.117

### WC provedení Comfort

WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora



→ str.118



## Smyle

### Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.85

Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.85

### Stojící WC

Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Smyle Square, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.101

### WC sedátka

WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design



→ str.112

WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar



→ str.113

## Xeno<sup>2</sup>

### Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Xeno<sup>2</sup> s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str.79

### WC sedátka





WC sedátko Geberit Xeno<sup>2</sup>



→ str.110

**Přehled sortimentu – Geberit iCon WC a WC sedátka**









Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

Bílá			
KeraTect / bílá			
WC sedátko Geberit iCon	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	501.660.01.1	 → str. 111
WC-sedátko Geberit iCon	Bez plynulého sklápění	574120000	 → str. 112
	S plynulým sklápěním	574130000	→ str. 112
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.670.01.1	→ str. 112
WC sedátko Geberit iCon, tenký design	S plynulým sklápěním	574950000	 → str. 111
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.835.01.1	→ str. 111
WC sedátko Geberit iCon Square	S plynulým sklápěním	571910000	 → str. 112
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.837.01.1	→ str. 112

✓ Kompatibilní

**Přehled příslušenství – Geberit Smyle WC a WC sedátka**

Geberit Česká republika, Stav: únor 2024

				Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree	
				Bílá	500.208.01.1	500.379.01.1
						
				→ str. 85	→ str. 85	
WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar	Bez plynulého sklápění	500.239.01.1	 → str. 113	✓	✓	
	S plynulým sklápěním	500.240.01.1	 → str. 113	✓	✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.688.01.1	 → str. 113	✓	✓	
WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design	Bez plynulého sklápění	500.238.01.1	 → str. 112	✓	✓	
	S plynulým sklápěním	500.237.01.1	 → str. 112	✓	✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.687.01.1	 → str. 112	✓	✓	

✓ Kompatibilní





Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar	Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar	Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
501.661.00.1	502.380.00.1	204000000	204030000	201950000	502.382.00.1
501.661.00.8	502.380.00.8	204000600	204030600	201950600	502.382.00.8
→ str. 81	→ str. 82	→ str. 84	→ str. 84	→ str. 83	→ str. 100
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
				✓	
				✓	

**Přehled sortimentu – závěsná WC a WC sedátka Geberit Selnova**

Geberit Česká republika, leden 2024

	Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním	Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá	501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
	→ str. 86	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 118







**Geberit Selnova**

WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.330.01.1		→ str. 113	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.331.01.1		→ str. 114	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.337.01.1		→ str. 114	✓	✓	✓
	S plynulým sklápěním	Bílá	500.333.01.1		→ str. 114	✓	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	500.335.01.1		→ str. 114	✓	✓	✓
WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	500.339.01.1		→ str. 115	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní



Přehled sortimentu – stojící WC a WC sedátka Geberit Selnova

Geberit Česká republika, leden 2024

						Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	
Bílá						500.480.01.7	500.399.01.7	
								
						→ str. 102	→ str. 103	
WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.330.01.1		→ str. 113	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.331.01.1		→ str. 114	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.337.01.1		→ str. 114	✓	✓	
	S plynulým sklápěním	Bílá	500.333.01.1		→ str. 114	✓	✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	500.335.01.1		→ str. 114	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	500.339.01.1		→ str. 115	✓	✓	
✓ Kompatibilní								

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Square

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

								Bílá
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.332.01.1		→ str. 116			
	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.338.01.1		→ str. 116			
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora	S plynulým sklápěním	Bílá	500.334.01.1		→ str. 116			
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	500.336.01.1		→ str. 116			
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	501.555.01.1		→ str. 117			
	S plynulým sklápěním	Bílá	501.556.01.1		→ str. 117			
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	501.557.01.1		→ str. 117			
✓ Kompatibilní								







Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vicesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
500.393.01.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
→ str. 102	→ str. 104	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 93	→ str. 94	→ str. 95	→ str. 96	→ str. 96
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním	Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
→ str. 87	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 104	→ str. 97	→ str. 98
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
✓					
✓					
✓					

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Compact







Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

Bílá

WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	501.877.00.1		→ str. 117
	S plynulým sklápěním	501.878.00.1		→ str. 117
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	501.931.00.1		→ str. 117
WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	501.928.01.1		→ str. 118
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	501.930.01.1		→ str. 118
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	500.337.01.1		→ str. 114
	S plynulým sklápěním	500.333.01.1		→ str. 114
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.335.01.1		→ str. 114
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	500.338.01.1		→ str. 116
	S plynulým sklápěním	500.334.01.1		→ str. 116
	S plynulým sklápěním	500.336.01.1		→ str. 116

✓ Kompatibilní











Závěsná WC				Stojící WC	
Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design	Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova Compact, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
					
→ str. 89	→ str. 89	→ str. 90	→ str. 90	→ str. 105	→ str. 98
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
		✓			
		✓			
✓	✓				
✓	✓				
✓	✓				
			✓		
			✓		
			✓		

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Comfort








Geberit Česká republika, leden 2024

Bílá

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.133.00.1		→ str. 125
WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.791.00.1		→ str. 126
WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	501.559.01.1		→ str. 125
WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.793.01.1		→ str. 126
WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.134.01.1		→ str. 127
	Bez plynulého sklápění	Karmínově červená	500.134.00.2		→ str. 128
Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.340.01.1		→ str. 128
Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	501.558.01.1		→ str. 127
WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.794.01.1		→ str. 129



✓ Kompatibilní



	Závěsná WC				Stojící WC, zvýšené		
	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
							
	→ str. 121	→ str. 122	→ str. 122	→ str. 123	→ str. 124	→ str. 119	→ str. 120
		✓	✓			✓	✓
		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
		✓	✓			✓	✓
		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		

Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree






Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

				Výška okraje WC keramiky
Bílá				
<b>WC sedátka a WC sedací kruhy, nutno objednat zvlášť</b>				
WC sedátko Geberit Bambini pro děti	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.969.01.1	→ str. 136
	Bez plynulého sklápění	Oceánská modrá	502.969.SX.1	→ str. 136
	Bez plynulého sklápění	Lesní zeleň	502.969.79.1	→ str. 136
	Bez plynulého sklápění	Karmínová	502.969.FY.1	→ str. 136
	S plynulým sklápěním	Bílá	502.970.01.1	→ str. 136
	S plynulým sklápěním	Oceánská modrá	502.970.SX.1	→ str. 136
	S plynulým sklápěním	Lesní zeleň	502.970.79.1	→ str. 136
	S plynulým sklápěním	Karmínová	502.970.FY.1	→ str. 136
Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.971.01.1	→ str. 138
	Bez plynulého sklápění	Oceánská modrá	502.971.SX.1	→ str. 138
	Bez plynulého sklápění	Lesní zeleň	502.971.79.1	→ str. 138
	Bez plynulého sklápění	Karmínová	502.971.FY.1	→ str. 138
Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti		Achátově šedá	502.972.PL.1	→ str. 138
		Karmínová	502.972.FY.1	→ str. 138
<b>Prvky Duofix</b>				
Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.923.00.5	
Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.922.00.5	
<b>Ovládací tlačítka, nutno objednat zvlášť v kombinaci se splachovacími nádržkami pod omítku Geberit Sigma</b>				
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC	Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: karmínově červená Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová		115.770.FY.5	→ str. 151
	Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá		115.770.SX.5	→ str. 151
	Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zelená Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená		115.770.79.5	→ str. 151
		Bílá	115.770.11.5	→ str. 150

✓ Kompatibilní





Závěsná WC		Stojící WC		
Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
				
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	24 cm
→ str. 130	→ str. 131	→ str. 132	→ str. 133	→ str. 134
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
				✓
				✓
✓	✓			
		✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 / 78 cm
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓



Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024


Bílá

Výška okraje WC keramiky


WC sedátka a WC sedací kruhy, nutno objednat zvlášť

WC sedátko Geberit Bambini pro děti	Bez plynulého sklápění	Bílá	573334000		→ str. 136
		Rubínová	573338000		→ str. 139
Sedací kruh Geberit Bambini pro batolata a malé děti		Achátově šedá	573348000		→ str. 139

Prvky Duofix

Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.923.00.5	
Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.922.00.5	

Pro instalaci do hotové stavby, nutno doobjednat pro prvky Duofix


Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini			554000000		→ str. 392
----------------------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------

Ovládací tlačítka, nutno objednat zvlášť v kombinaci se splachovacími nádržkami pod omítku Geberit Sigma

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování		Bílá	115.770.11.5		→ str. 150
	Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá				
	Ovládací tlačítko celkového množství: karmínově červená		115.770.FY.5		→ str. 151
	Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová				
	Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá				
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC	Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá		115.770.SX.5		→ str. 151
	Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá				
	Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá				
	Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zelená		115.770.79.5		→ str. 151
	Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená				
	Ovládací tlačítko: bílé				
	Ovládací tlačítko celkového množství: žluté		115.770.LA.5		→ str. 151
	Ovládací tlačítko částečného množství: zelené				
	Ovládací tlačítko: bílé				
	Ovládací tlačítko celkového množství: modré		115.770.LB.5		→ str. 151
	Ovládací tlačítko částečného množství: červené				

✓ Kompatibilní




		Stojící WC	
		Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátka
		500.916.00.1	211500000
			
výšky		33 cm	35 cm
		→ str. 134	→ str. 135
		✓	✓
		✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓

## Závěsná WC

### WC s hlubokým splachováním

Sada Geberit ONE závěsné WC s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem

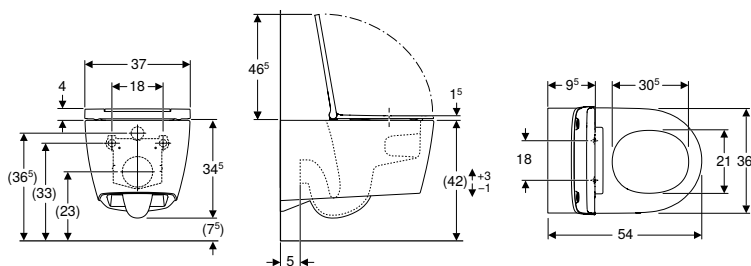

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- WC keramika
- WC sedátko
- Souprava pro tlumení hluku
- Připojovací souprava
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Výškově nastavitelný, horní okraj keramiky 41–45 cm
- Typ 1, celkové množství 7 / 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění
- Snadné upevnění pomocí ozubeného převodu pro optimalizovaný přenos síly
- WC sedátko z Duroplastu
- Závěsy z kovu
- Překrývající WC víko
- Tenký design
- WC sedátko snímatelné bez nářadí
- Odpovídá doporučením KRINKO

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	CZK/ks.
500.201.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37	34,5	54	Ano	Ano	28'679
500.202.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	37	34,5	54	Ano	Ano	29'780
500.202.JT.1	WC keramika: bílá matná Designový kryt: pochromovaná lesklá	37	34,5	54	Ano	Ano	34'855


#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22



- 500.202.JT.1: Designový kryt pochromovaný a bíle lesklý v rozsahu dodávky

## Závěsné WC Geberit Xeno<sup>2</sup> s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree

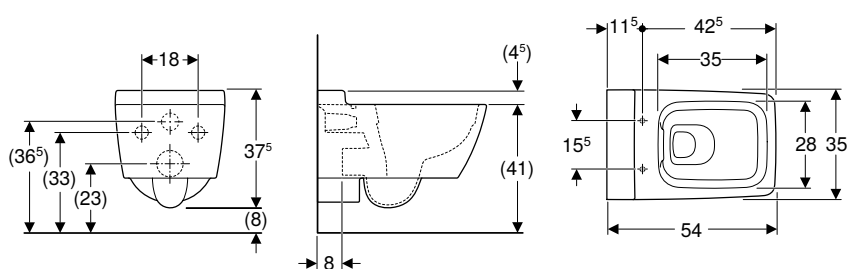

click & scan



### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.500.01.1	Bílá / KeraTect	35	37,5	54	19'351

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s


- WC sedátko Geberit Xeno<sup>2</sup> → str. 110



- Pro montáž je zapotřebí prodloužené odtokové hrdlo

**Novinka**

**Závěsné WC s hlubokým splachováním Geberit Acanto, uzavřený tvar, TurboFlush**

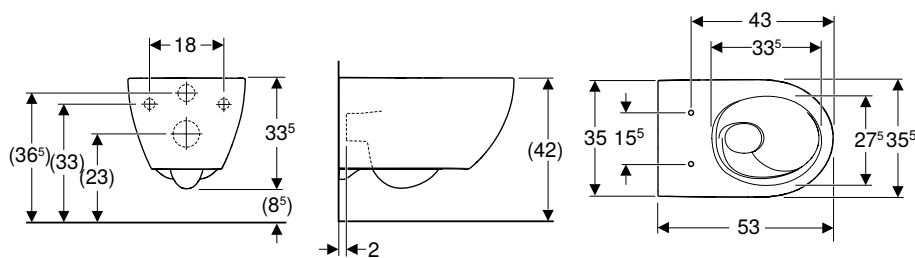

click & scan

**Účely použití**

- Pro splachovací nádržky pod omítku

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Rozsah dodávky**

- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.717.00.1	Bílá	35,5	33,5	53	16'321
502.717.00.8	Bílá / KeraTect	35,5	33,5	53	18'373

K dodání od duben 2024


**Nutno objednat zvlášť**

- WC sedátko

**Kombinovatelné s**

- WC sedátko Geberit Acanto → str. 110
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

**Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree**

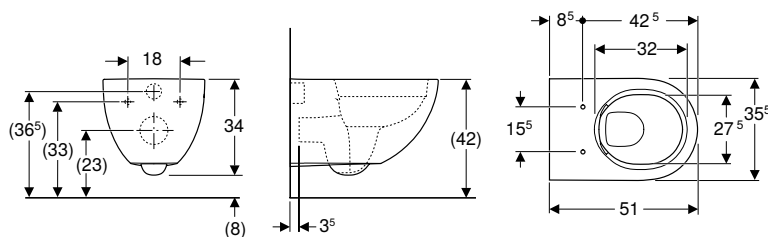

click & scan

**Účely použití**

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače pod omítku

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Rozsah dodávky**

- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.600.01.2	Bílá	35	34	51	13'435
500.600.01.8	Bílá / KeraTect	35	34	51	15'853


**Nutno objednat zvlášť**

- WC sedátko

**Kombinovatelné s**

- WC sedátko Geberit Acanto → str. 110

## Sada závěsného WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem

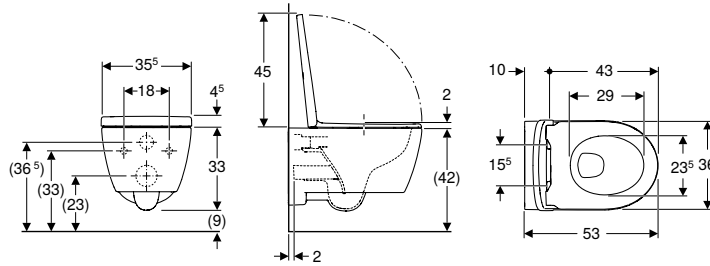

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky


- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
501.663.JT.1	Bílá / Matný	36	37,5	53	Zamykatelné	Ano	Seshora	26'064

## Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree

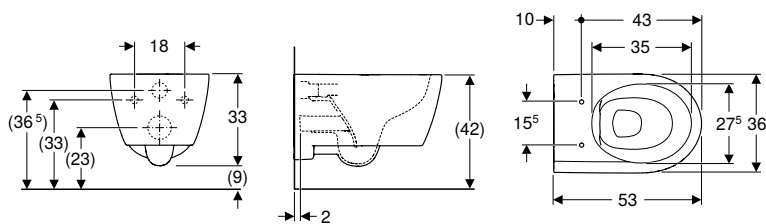

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.661.00.1	Bílá	35,5	33	53	13'255
501.661.00.8	Bílá / KeraTect	35,5	33	53	15'375


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit iCon → str. 111
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 112
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 111
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

## Sada závěsného WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem

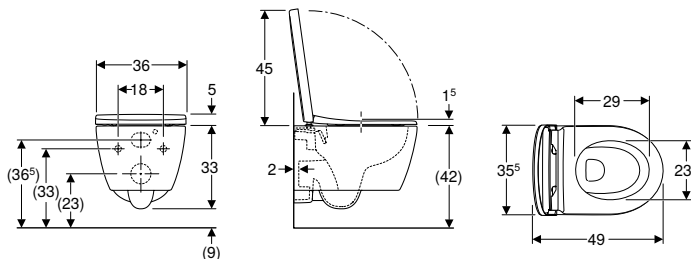

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky


- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.381.JT.1	Bílá / Matný	36	38	49	Zamykatelné	Ano	Seshora	26'309

## Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree

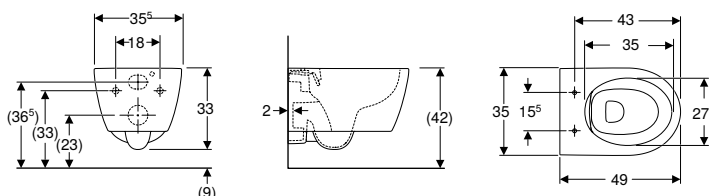

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.380.00.1	Bílá	36	37,8	49	14'593
502.380.00.8	Bílá / KeraTect	36	37,8	49	16'703

### Nutno objednat zvlášť


- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit iCon → str. 111
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 111
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 112



## Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree

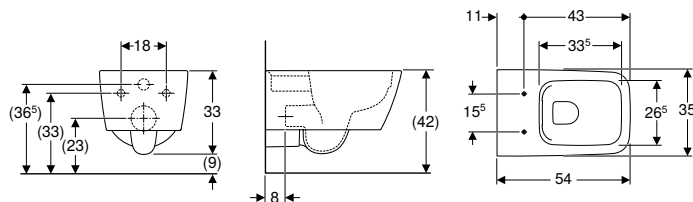

click & scan



### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
201950000	Bílá	35	33	54	14'612
201950600	Bílá / KeraTect	35	33	54	17'103

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit iCon Square → str. 112



- Pro montáž je v závislosti na instalační situaci zapotřebí přípojovací sada Geberit pro nástěnná WC

## Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar

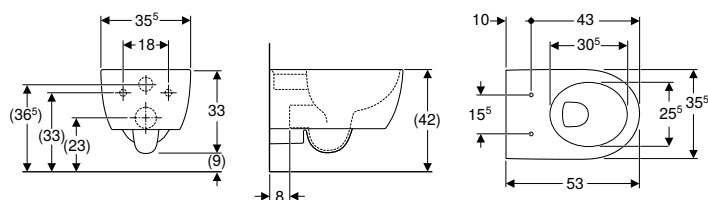

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
204000000	Bílá	35,5	33	53	9'861
204000600	Bílá / KeraTect	35,5	33	53	12'346

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- WC-sedátko Geberit iCon → str. 112
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 111
- WC sedátko Geberit iCon → str. 111



- Pro montáž je v závislosti na instalační situaci zapotřebí přípojovací sada Geberit pro nástěnná WC

## Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar

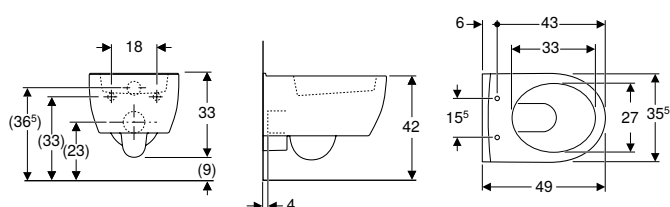

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
204030000	Bílá	35	33	49	11'015
204030600	Bílá / KeraTect	35	33	49	13'503

### Nutno objednat zvlášť


- WC sedátko



#### Kombinovatelné s

- WC-sedátko Geberit iCon → str. 112
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 111
- WC sedátko Geberit iCon → str. 111

### Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree

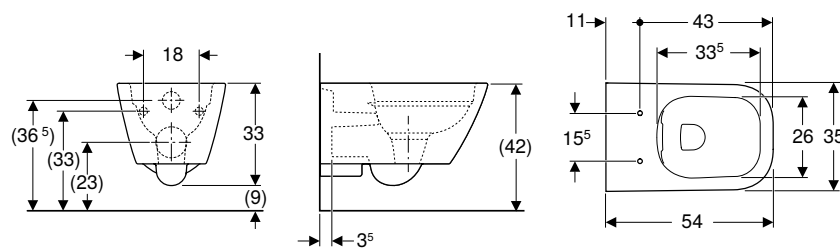

click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.208.01.1	Bílá	35	33	54	7'376


#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar → str. 113
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design → str. 112

### Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree

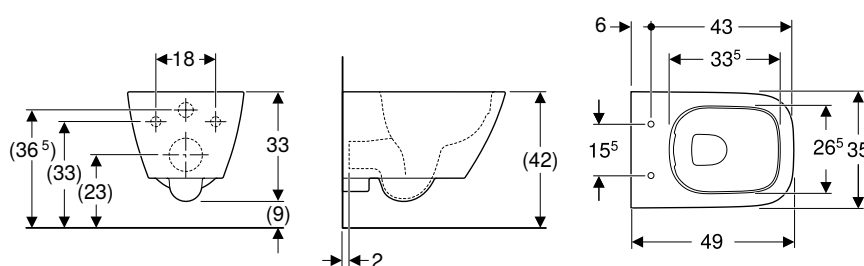

click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.379.01.1	Bílá	35	33	49	8'178


#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar → str. 113
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design → str. 112

## Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

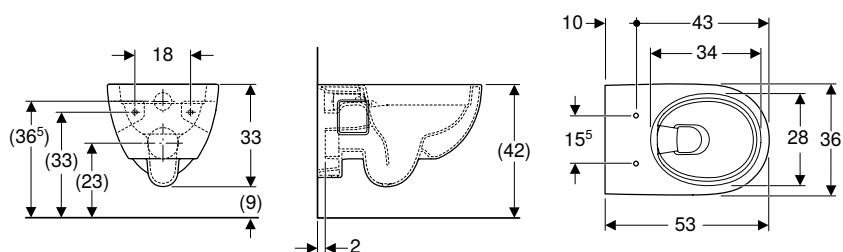

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.545.01.1	Bílá	36	33	53	6'830


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

## Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree

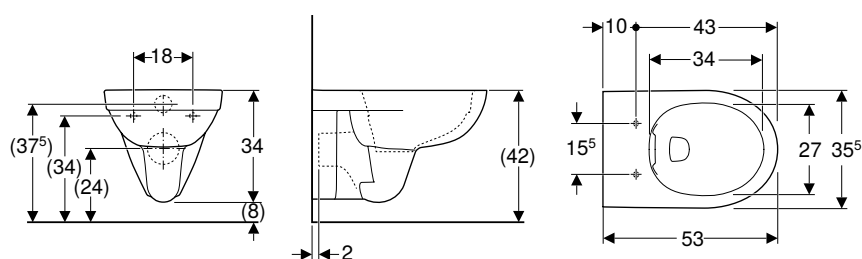

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Splachuje se 4 l
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.045.00.7	Bílá	35,5	34	53	5'089


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

## Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním

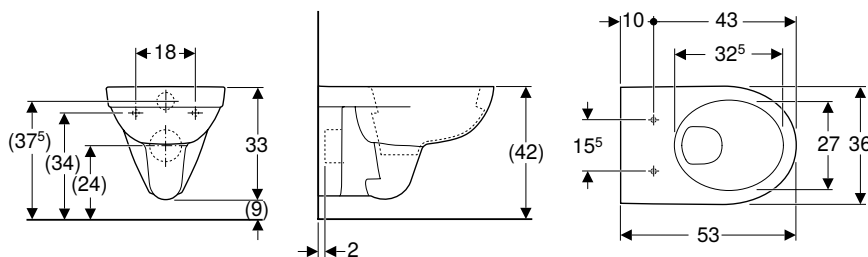

click & scan



### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.260.01.7	Bílá	35,8	33,2	53	3'636


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

## Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

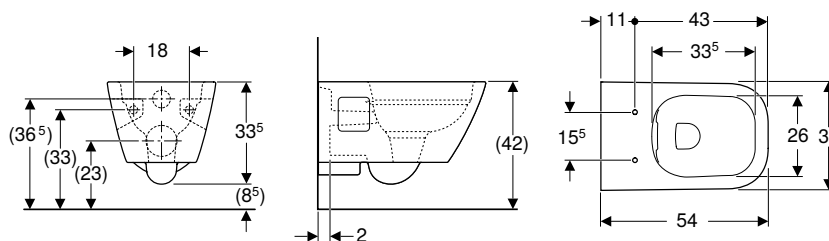

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.546.01.1	Bílá	35	33	54	7'181


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 117

## Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree

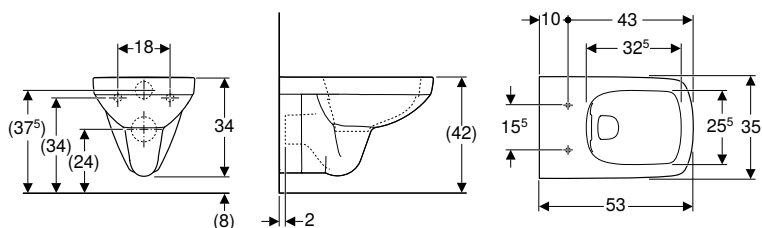

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.458.00.7	Bílá	35	34	53	5'452


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 116

## Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním

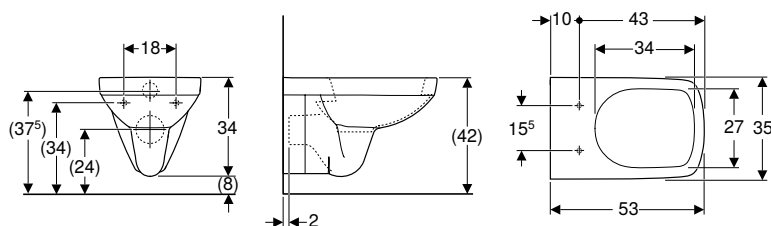

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.270.01.5	Bílá	35	34	53	3'999


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 116

## Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree

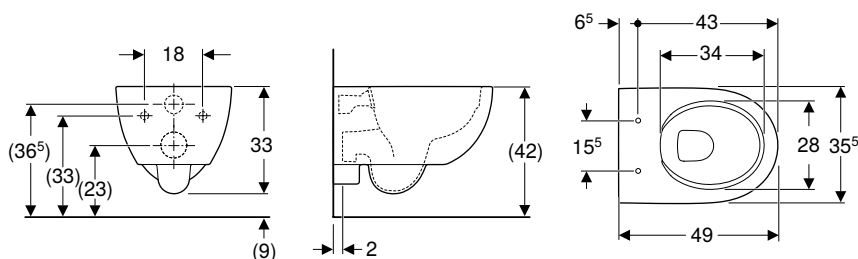

click & scan



### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Zkrácené vyložení
- Světlá výška nad zemí 8 cm

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.377.01.2	Bílá	35,5	33	49	7'821


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114

## Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree

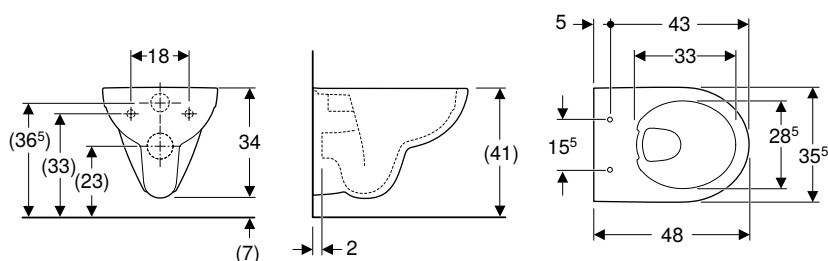

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.349.01.7	Bílá	35,5	34	48	5'787

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko




### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114

## WC a WC sedátka

Závěsná WC  
WC s hlubokým splachováním

### Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree



click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

#### Technické informace

Materiál Sanitární keramika

#### Rozsah dodávky

- WC keramika

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Hranatý design
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení
- Světlá výška nad zemí 6 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.280.01.7	Bílá	35	34,5	49	6'139




#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora → str. 118

### Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design

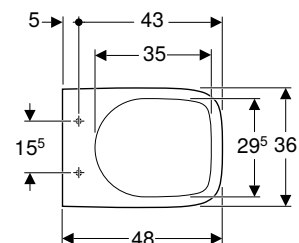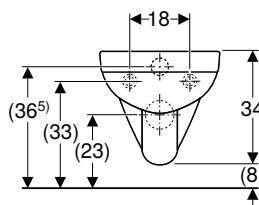

click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

#### Technické informace

Materiál Sanitární keramika

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení

#### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.504.00.7	Bílá	36	34	48	4'763

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

#### Kombinovatelné s


- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 116



## Stojící WC

### WC s hlubokým splachováním pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse

#### Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree

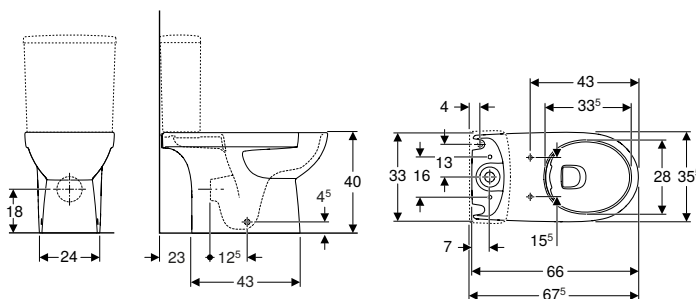

click &amp; scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vícesměrový odtok
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

#### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.488.01.7	Bílá	35,5	40	66	4'763

#### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


#### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 106
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 142

## Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree

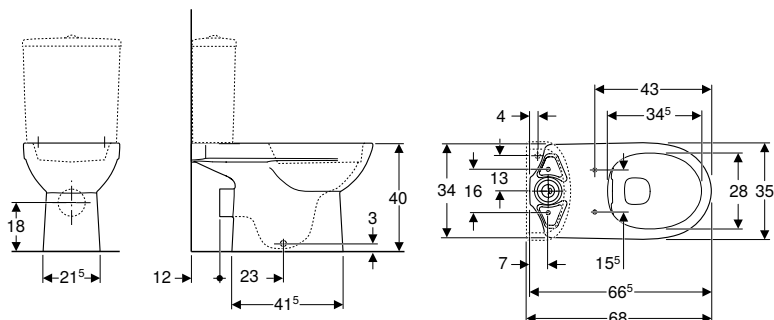

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.285.01.7	Bílá	35,5	40	66,5	4'544

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 142

## Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree

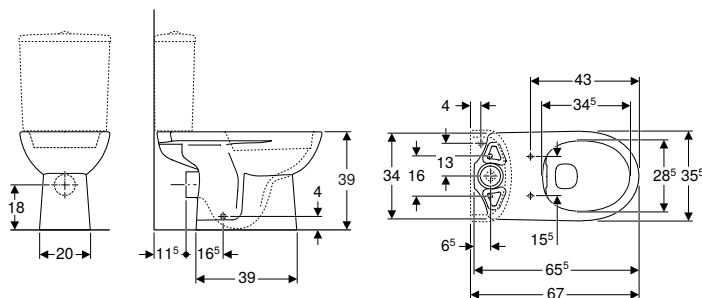

click &amp; scan



### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.283.01.5	Bílá	35,5	39	65,5	4'181

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 142

## Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar

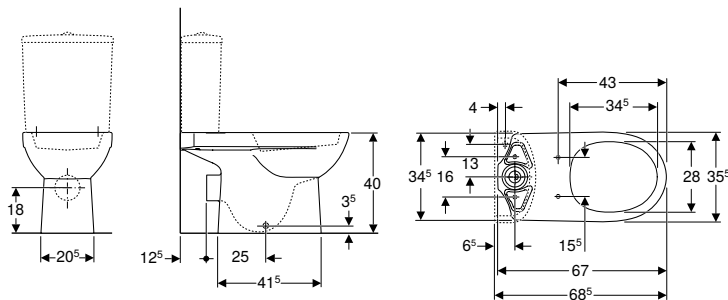

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržku umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.287.01.7	Bílá	35,5	40	67	3'272

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 142

## Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar

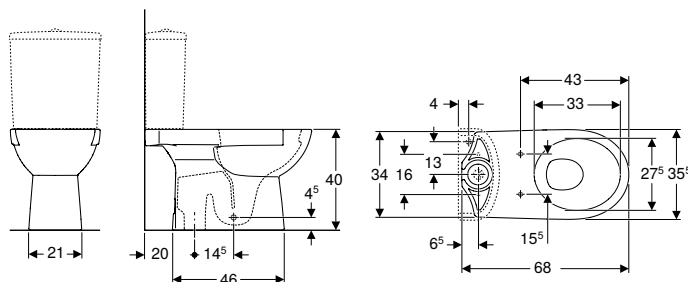

click &amp; scan



### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod svislý
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.151.01.7	Bílá	35,5	40	68	3'272


### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115

## Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod

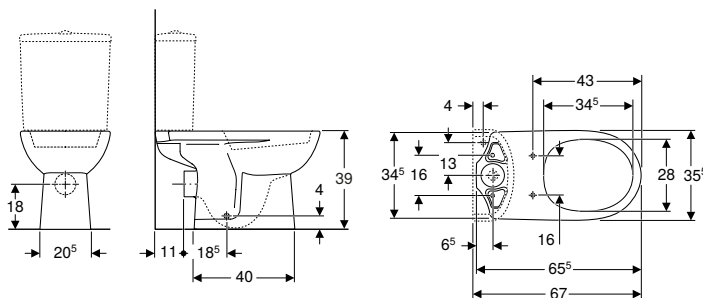

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.282.01.5	Bílá	35,5	39	65,5	2'908

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 142

## Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod

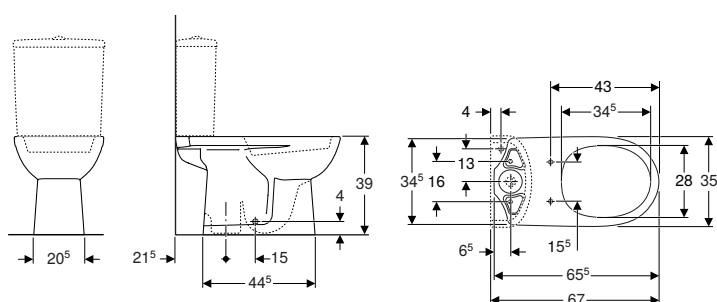

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod svislý
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.281.01.7	Bílá	35,5	39	65,5	2'908

**Nutno objednat zvlášť**

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


**Kombinovatelné s**

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

**Příslušenství**

- Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet → str. 144

**Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree**

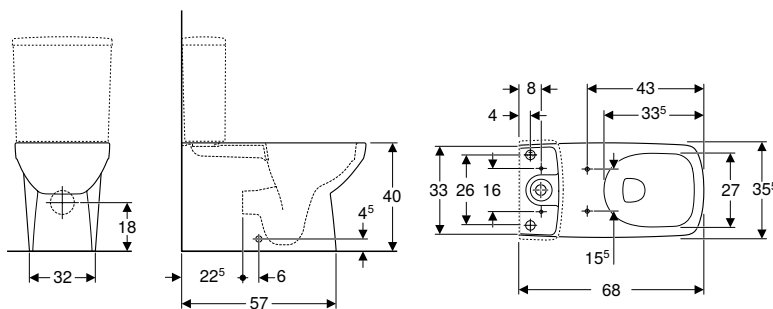

**Účely použití**

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Rozsah dodávky**

- WC keramika
- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.489.01.7	Bílá	35,5	40	68	5'735

**Nutno objednat zvlášť**

- Splachovací nádržka
- WC sedátko




**Kombinovatelné s**

- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 116

**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 143

## Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree

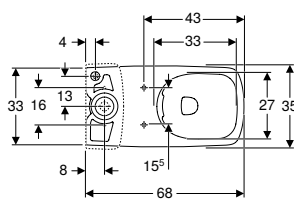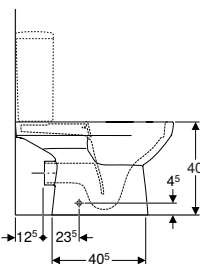

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Splachuje se 4 l
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.563.01.7	Bílá	35	40	68	5'089

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko




### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 116

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 143

## Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree

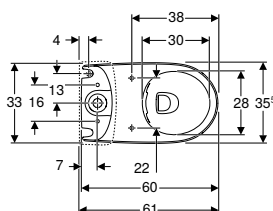

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vícesměrný odtok
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.478.01.7	Bílá	35,5	40	60	5'469

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko





#### Kombinovatelné s


- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 106
- WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora → str. 117

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 143

## WC s hlubokým splachováním

### Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree

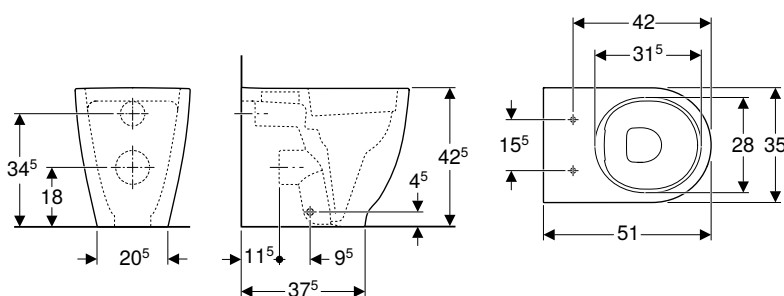

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače pod omítku

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- Výška sedátka zvýšená

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.602.01.2	Bílá	35	42,5	51	14'778

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Acanto → str. 110

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 140

## Sada stojícího WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem

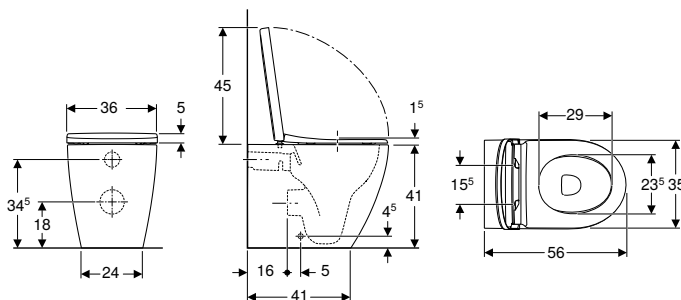

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti


- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.383.JT.1	Bílá / Matný	36	46	56	Zamykatelné	Ano	Seshora	26'742

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 140

## Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree

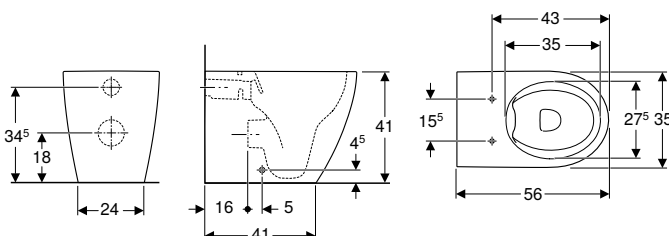

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.382.00.1	Bílá	36	41	56	14'884
502.382.00.8	Bílá / KeraTect	36	41	56	17'035

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko




#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit iCon → str. 111
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 111
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 112
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 140

### Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Smyle Square, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree

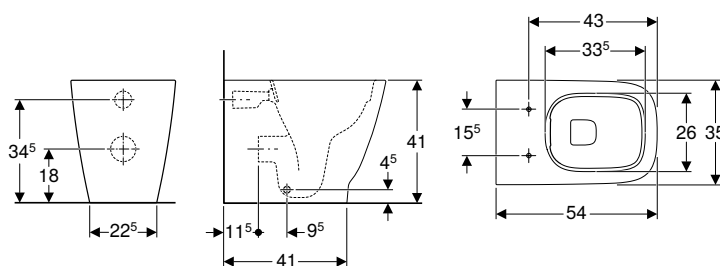

click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Poř. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.840.00.1	Bílá	35	41	54	7'857

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko




#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design → str. 112
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar → str. 113

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 141

## Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree

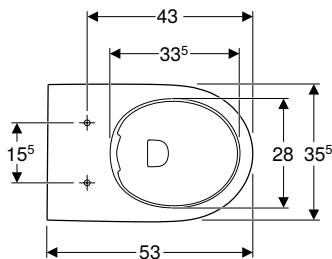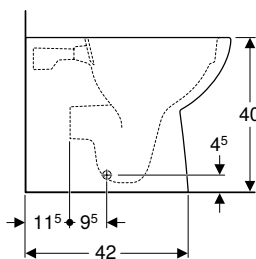

click & scan

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- K přísazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.393.01.7	Bílá	35,5	40	53	5'558

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko




### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 142

## Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree

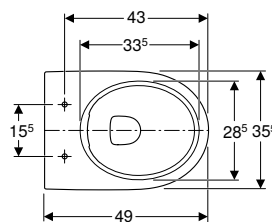

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku
- Pro tlakové splachovače pod omítku

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Splachuje se 4,5 l
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.480.01.7	Bílá	35,5	40	49	4'835




**Nutno objednat zvlášť**

- WC sedátko

**Kombinovatelné s**

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115

**Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree**

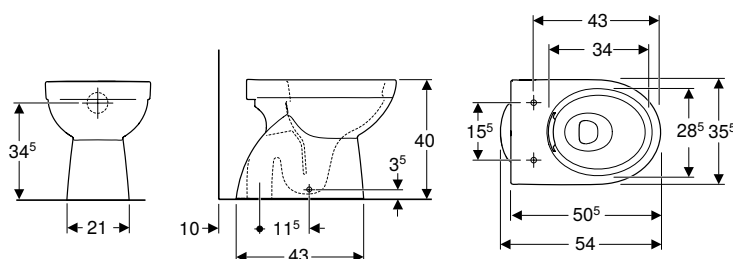

**Účely použití**

- Pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku
- Pro tlakové splachovače pod omítku

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Vlastnosti**

- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- Rimfree
- Vývod svislý
- Částečně uzavřený tvar
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění

**Rozsah dodávky**

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.399.01.7	Bílá	35,5	40	54	4'853




**Nutno objednat zvlášť**

- WC sedátko

**Kombinovatelné s**

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

## Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar

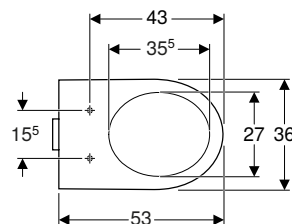

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 2 podle EN 997
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.286.01.7	Bílá	35,5	40	53	4'146




### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

## Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree

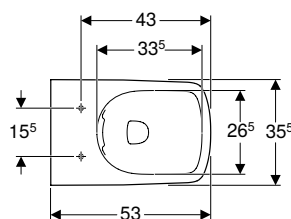

click & scan

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.564.01.7	Bílá	35,5	40	53	5'998

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko




**Kombinovatelné s**

- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 116

**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 143

**Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova Compact, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree**

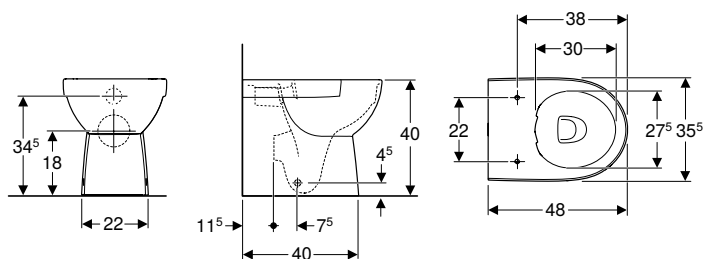

click & scan

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Rozsah dodávky**

- WC keramika
- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění
- Částečně uzavřený tvar
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.394.01.7	Bílá	35,5	40	48	6'263

**Nutno objednat zvlášť**

- WC sedátko

**Kombinovatelné s**

- WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora → str. 117


**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 143

# Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

## Umístěná na WC míse

### Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody

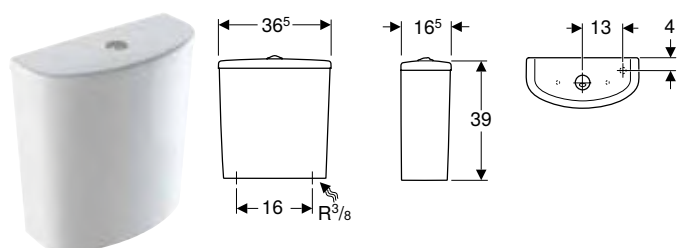

click & scan

#### Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

#### Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

#### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Přívod vody spodní

#### Rozsah dodávky


- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.268.01.1	Bílá	36,5	38	16,5	3'326

#### Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95

### Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree

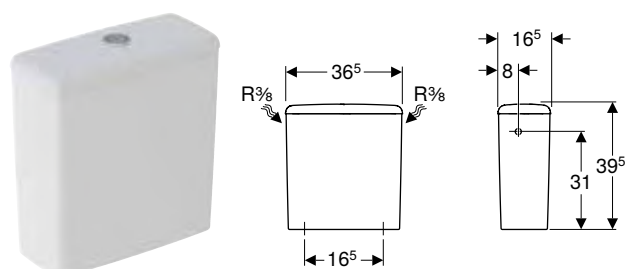

click & scan

#### Účely použití

- Pro WC bez splachovacího okraje (rimfree)
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

#### Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

#### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Splachovací nádržka otočná, pro boční přívod vody
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

#### Rozsah dodávky

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.490.01.1	Bílá	36,5	39,5	16,5	4'822




**Kombinovatelné s**

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119



## Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody

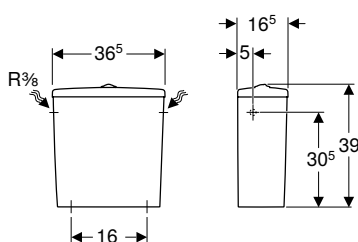

click &amp; scan

**Účely použití**

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

**Technické informace**

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

**Vlastnosti**

- 2 množství splachování
- Přívod vody boční

**Rozsah dodávky**

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.269.01.1	Bílá	36,5	39	16,5	3'326


**Kombinovatelné s**

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95

## WC a WC sedátka

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky  
Umístěná na WC míse

### Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree

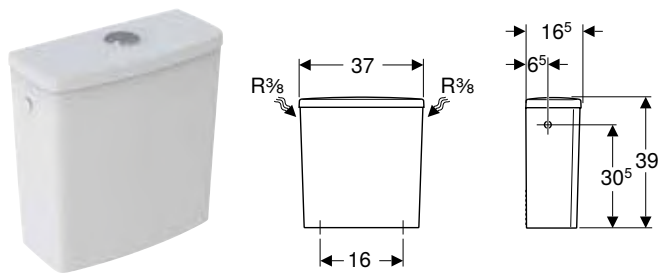

click & scan

#### Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

#### Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramiky

#### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

#### Rozsah dodávky


- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.578.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'547

#### Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 97
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119

### Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody

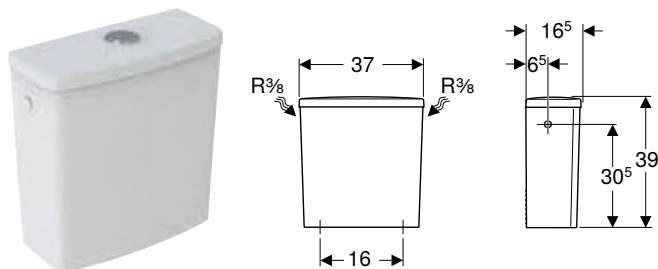

click & scan

#### Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

#### Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramiky

#### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

#### Rozsah dodávky

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.267.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'547

**Kombinovatelné s**

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98



## Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody

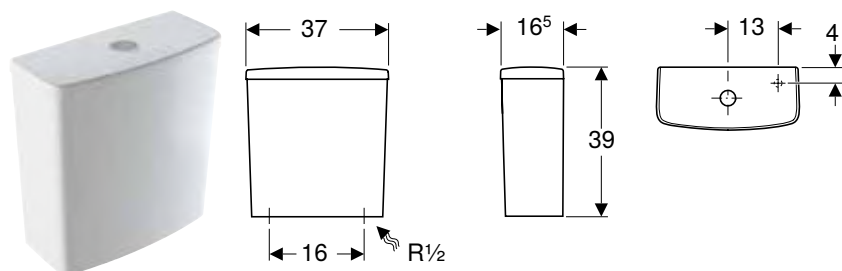

click &amp; scan

**Účely použití**

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 1/2"

**Technické informace**

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

**Vlastnosti**

- 2 množství splachování
- Přívod vody vpravo dole

**Rozsah dodávky**

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.266.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'547


**Kombinovatelné s**

- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 97
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

## WC sedátka

### WC sedátka

#### WC sedátko Geberit Xeno<sup>2</sup>

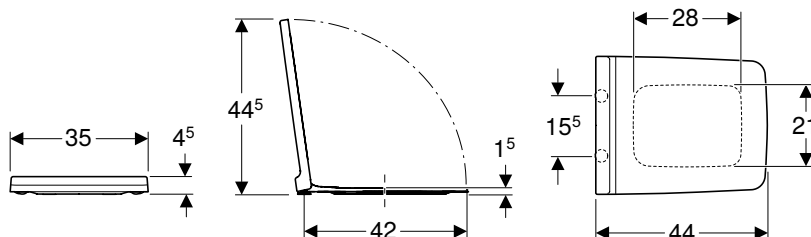

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Vlastnosti

- Překrývající WC víko


Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.537.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'876
500.833.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'986

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Xeno<sup>2</sup> s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 79

### Novinka

#### WC sedátko Geberit Acanto

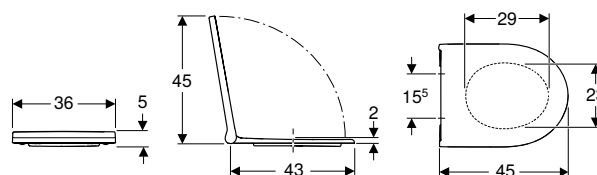

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Tenký design
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné


Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.719.01.1	Bílá / Lesklý	Zamykatelné	Ano	Seshora	7'569

K dodání od duben 2024

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC s hlubokým splachováním Geberit Acanto, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 80

#### WC sedátko Geberit Acanto

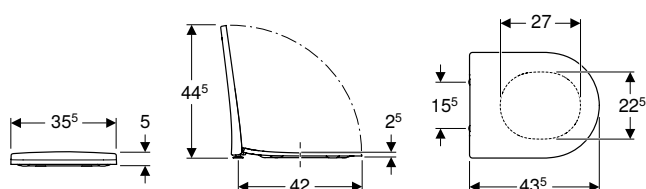

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Tenký design
- Antibakteriální


Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.605.01.2	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'165
500.660.01.2	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'054
500.604.01.2	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	4'702

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 80
- Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 99



## WC sedátko Geberit iCon

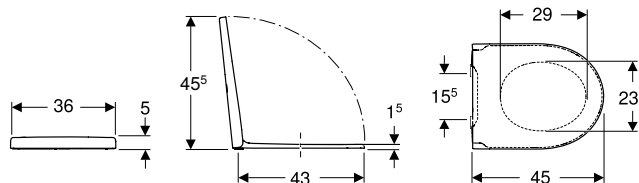

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky

- WC sedátko

#### Vlastnosti


- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
501.660.01.1	Bílá / Lesklý	Zamykatelné	Ano	Seshora	7'569

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 81
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 82
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 84
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar → str. 84

## WC sedátko Geberit iCon, tenký design

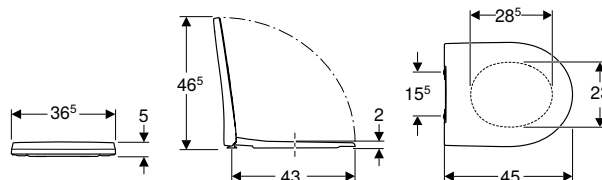

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Vlastnosti


- Tenký design
- Překrývající WC víko
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.835.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'274
574950000	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'364

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 81
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 84
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 82
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar → str. 84
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 100

## WC-sedátko Geberit iCon

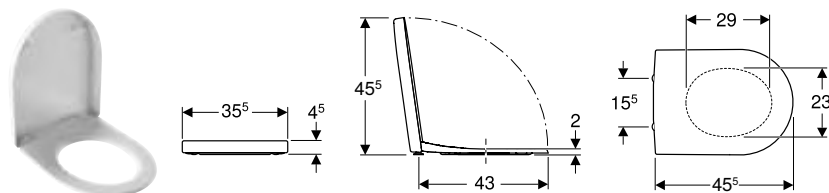

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Vlastnosti


- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.670.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	6'906
574130000	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	6'983
574120000	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	4'645

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 81
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 84
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 82
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar → str. 84
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 100

## WC sedátko Geberit iCon Square

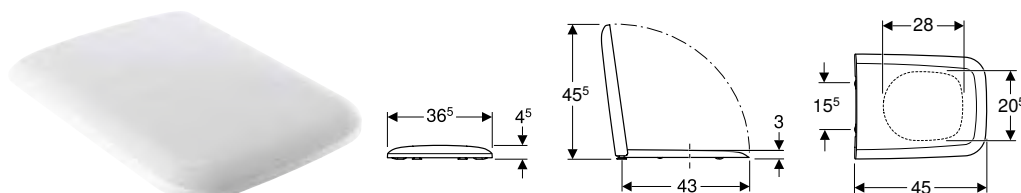

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Vlastnosti


- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.837.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	6'940
571910000	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'020

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83

## WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design

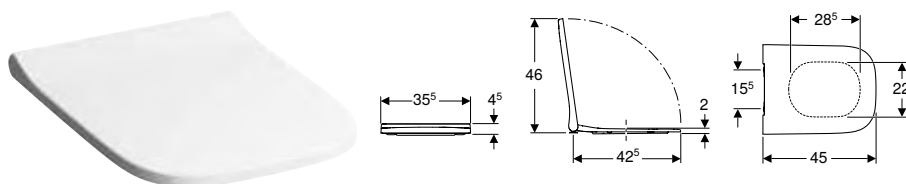

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Vlastnosti


- Antibakteriální
- Tenký design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.687.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'910
500.237.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'848
500.238.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'888

### Kombinovatelné s

- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Smyle Square, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 101
- Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85
- Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85

## WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar

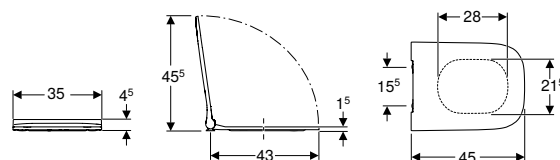

click & scan



### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Vlastnosti


- Tenký design
- Sendvičový tvar
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.688.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'654
500.240.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'591
500.239.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'630

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85
- Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Smyle Square, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 101

## WC sedátko Geberit Selnova, plastové upeňovací závěsy, upevnění zdola

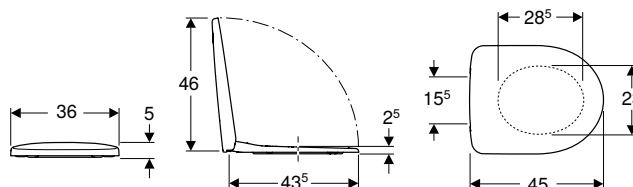

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti


- Překrývající WC víko
- Upeňovací závěsy z plastu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.330.01.1	Bílá / Plast	Ne	Ne	Zespodu	Plast	1'080

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

## WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola

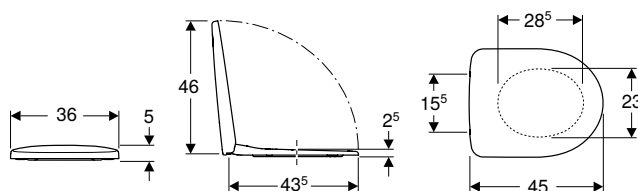

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti


- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.331.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Zesponu	Metal	1'439

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

## WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora



click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.333.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'339
500.335.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'880
500.337.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	1'619






#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 89
- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 89
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 118
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

### WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora

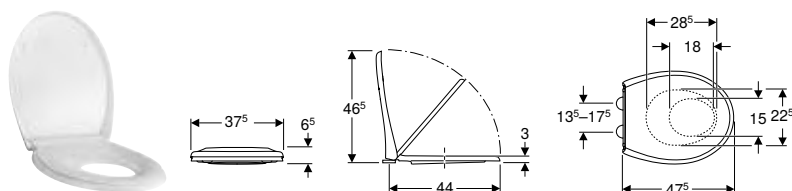

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	13,5–17,5 cm

#### Rozsah dodávky

- WC sedátko

#### Vlastnosti


- Překrývající WC víko
- Malý sedací kruh vhodný pro děti
- Integrované magnety proti sklouznutí sedátka pro děti

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.339.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosazpochromovaná	3'600

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 118
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

## WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola

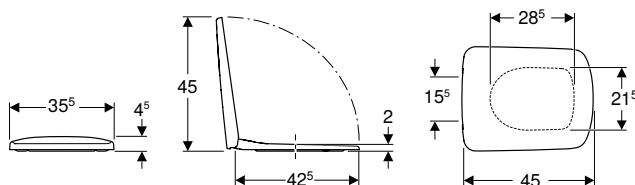

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti


- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.332.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	1'799

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 88
- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

## WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora

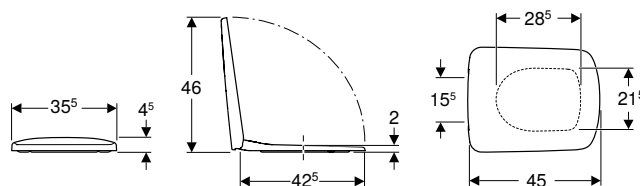

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti


- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.334.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'700
500.336.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'240
500.338.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	1'979

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design → str. 90
- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 88
- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 97
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

## WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora

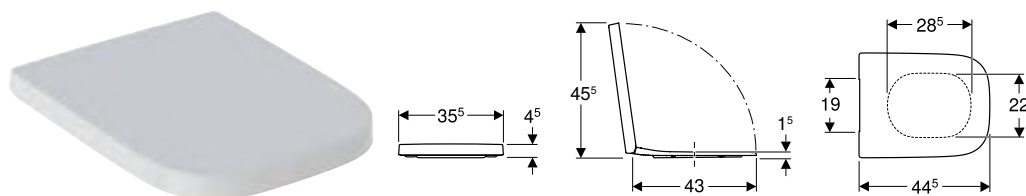

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti


- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
501.555.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	2'394
501.556.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'829
501.557.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	4'229

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 87

## WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora

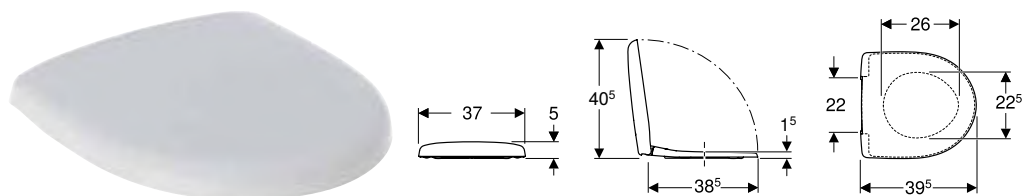

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	22 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
501.877.00.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	1'793
501.878.00.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'784
501.931.00.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'383

### Kombinovatelné s


- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova Compact, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 105
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98

## WC a WC sedátka

WC provedení Comfort

WC s hlubokým splachováním zvýšené

### WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora

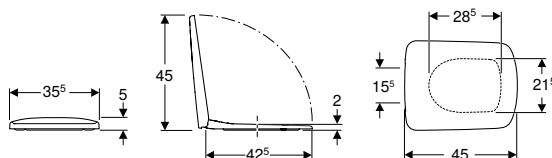

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky

- WC sedátko

#### Vlastnosti

- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
501.928.01.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	2'192
501.930.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'590


#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 90

## WC provedení Comfort

### WC s hlubokým splachováním zvýšené

#### Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree

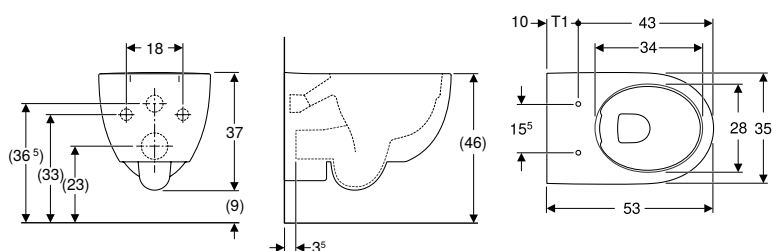

click & scan

#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Zvýšená horní hrana keramiky 46 cm při standardní montážní výšce

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.694.01.2	Bílá	35,5	37	53	12'765

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22



- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna přípojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

## Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree

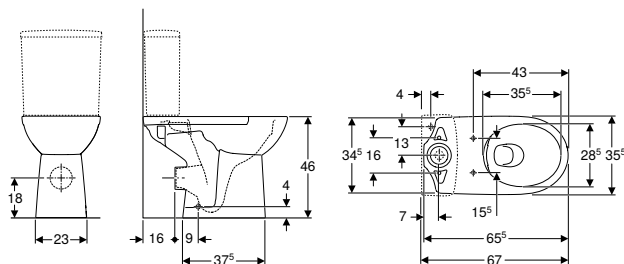

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- Výška sedátka zvýšená
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Typ 2 podle EN 997

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.486.01.7	Bílá	35,5	46	65,5	6'527

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko


### Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 106
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespona → str. 126
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění shora → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespona → str. 125

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 144

## Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené

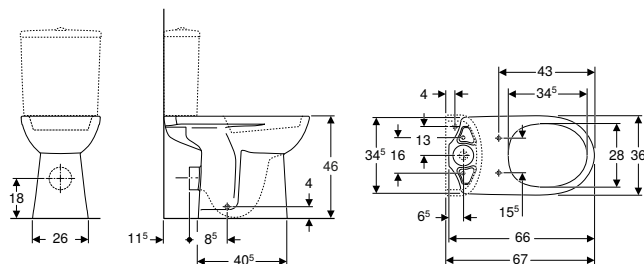

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod vodorovný
- Výška sedátka zvýšená

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.284.01.5	Bílá	36	46	66	5'452

### Nutno objednat zvlášť

- Splachovací nádržka
- WC sedátko

### Kombinovatelné s




- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 107
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriální, upevnění shora → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 127
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola → str. 127

### Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s přípojovacími trubkami → str. 144

## WC s hlubokým splachováním prodloužené

**Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree**

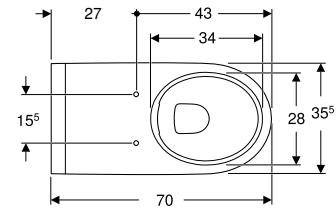

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar
- Prodloužené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.693.01.2	Bílá	35,5	34,5	70	12'775


### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 127

## Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree

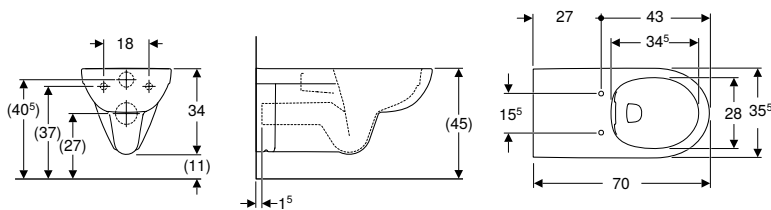

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Prodloužené vyložení

### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.046.00.7	Bílá	35,5	34	70	9'702

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko
- Splachovací trubka prodloužená

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 125
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 127
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola → str. 127
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128


### Příslušenství

- Odpadní přípojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm → str. 391
- Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC → str. 144



- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna přípojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

## Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové

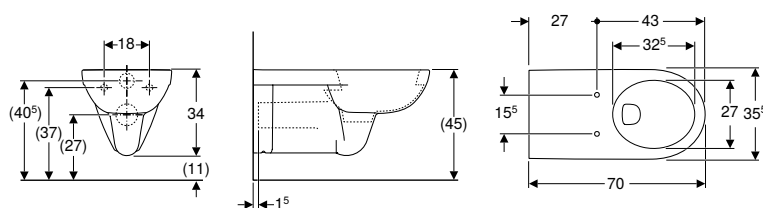

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Prodloužené vyložení





Technické informace		Rozsah dodávky			
Materiál		• WC keramika			
Sanitární keramika					
Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.044.00.7	Bílá	35,5	34	70	7'939

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 125
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 127
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola → str. 127
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128




#### Příslušenství

- Prodloužení Geberit přípojovací soupravy → str. 396
- Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC → str. 144



- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna přípojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

## Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



#### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Prodloužené vyložení
- Zkosená hrana keramiky zabraňující sklouznutí WC sedátka na stranu
- Hranatý design

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.791.01.7	Bílá	39	36	70	11'505


#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola → str. 126
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola → str. 129

## Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové

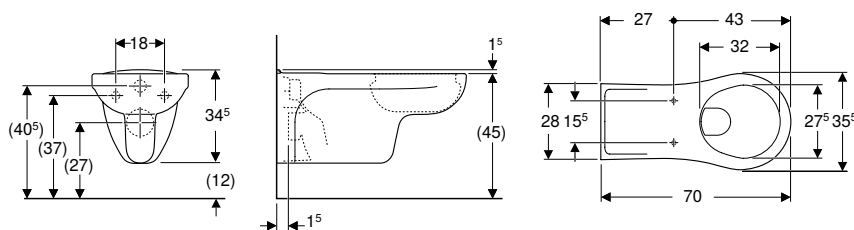

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Vlastnosti

- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- Bezbariérový
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Prodloužené vyložení

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
201500000	Bílá	35,5	34,5	70	14'778

### Nutno objednat zvlášť


- WC sedátko

### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 125
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 127

## WC s plochým splachováním prodloužené

### Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním

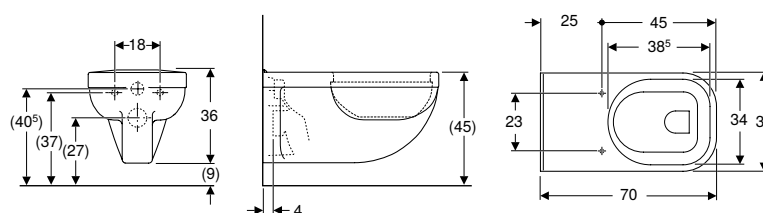

click & scan

### Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Závěsná
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s plochým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Zvýšená keramická hrana 41 cm při standardní montážní výšce
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Zkosená hrana keramiky zabraňující sklouznutí WC sedátka na stranu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.792.01.7	Bílá	39	36	70	12'174

### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

### Kombinovatelné s


- WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola → str. 126
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola → str. 129

# WC sedátka provedení Comfort

## WC sedátka



### WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda

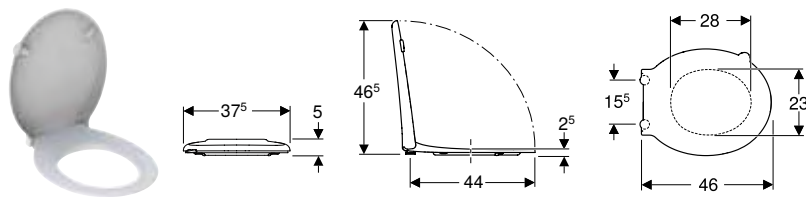

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky

- WC sedátko

#### Vlastnosti


- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.133.00.1	Bílá	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3'420

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

### WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora

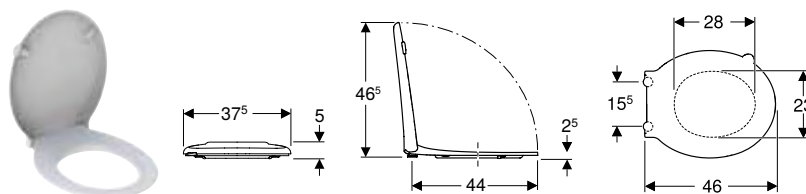

click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky

- WC sedátko

#### Vlastnosti


- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
501.559.01.1	Bílá	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	3'079

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 121
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

## WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda

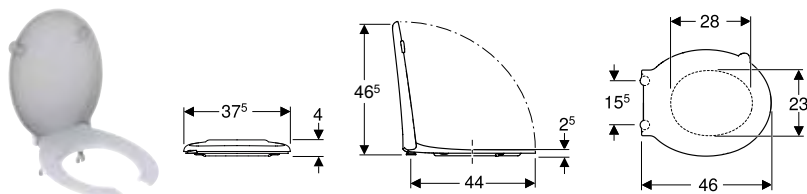

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko
- Otevřený sedací kruh

### Rozsah dodávky


- WC sedátko

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
502.791.00.1	Bílá / Lesklý	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	2'935

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

## WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola

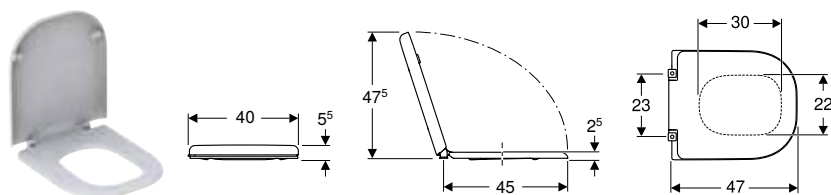

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	23 cm

### Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Šikmé vyrovnávací podložky zasahují do zkosené hrany WC keramiky proti sklouznutí WC sedátka na stranu
- Překrývající WC víko
- Hranatý design

### Rozsah dodávky

- WC sedátko




Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.793.01.1	Bílá	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3'494

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 123
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním → str. 124

## WC sedátka bez krytu

### WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort vyhovující invalidům, antibakteriální, upevnění zdola



click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

#### Vlastnosti




- Bezbariérový
- Antibakteriální
- S osou závěsu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.134.01.1	Bílá	Ne	Ne	Zesponu	Nerezová ocel	2'519

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

### Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora



click & scan

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

#### Vlastnosti


- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
501.558.01.1	Bílá	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	2'268

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 121
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

## Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola

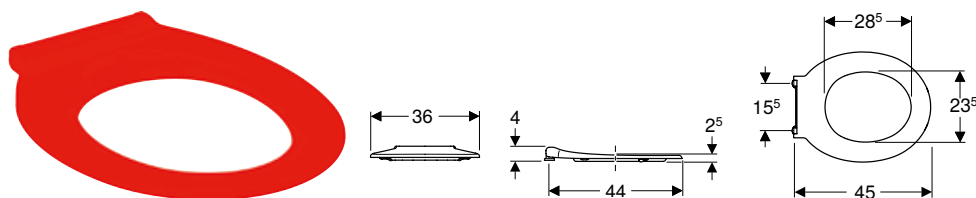

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

### Vlastnosti


- Bezbariérový
- S osou závěsu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.134.00.2	Karmínová	Ne	Ne	Zesponu	Nerezová ocel	2'700

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

## Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, upevnění zdola

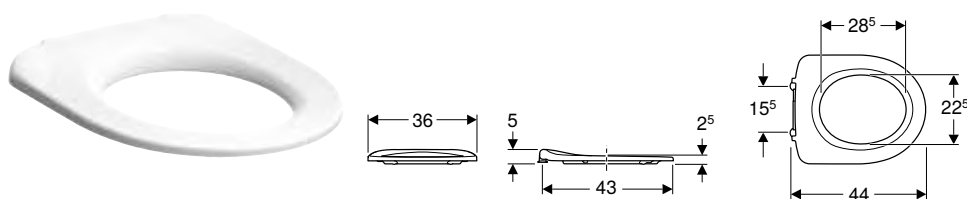

click & scan

### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

### Vlastnosti


- Bezbariérový
- S osou závěsu

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.340.01.1	Bílá / Plast	Ne	Ne	Zesponu	Nerezová ocel	2'610

### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 122
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 119
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 120

## WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola

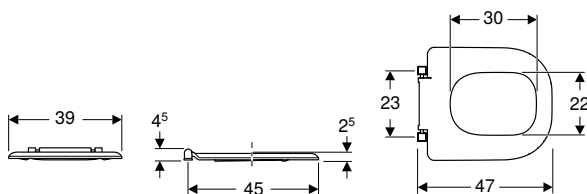

click & scan



### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	23 cm

### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

### Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Šikmé vyrovnávací podložky zasahují do zkosené hrany WC keramiky proti sklouznutí WC sedátka na stranu
- Hranatý design

Poř. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.794.01.1	Bílá	Ne	Ne	Zesponu	Nerezová ocel	3'062

### Kombinovatelné s


- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 123
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním → str. 124

## WC pro děti

### Závěsná WC

Novinka

**Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko**

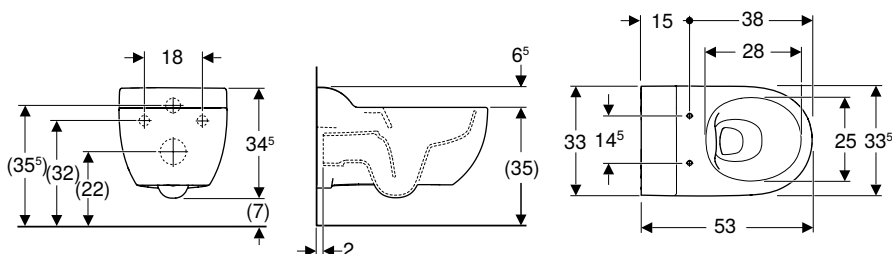

click & scan

#### Účely použití

- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 35 cm

#### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.959.00.1	Bílá	33,5	34,5	53	11'081

K dodání od duben 2024

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko nebo WC sedací kruh

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 136
- Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory → str. 138
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 151

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75




- Náhrada za pol. č. 201710000, 201715000



**Novinka**

**Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko**

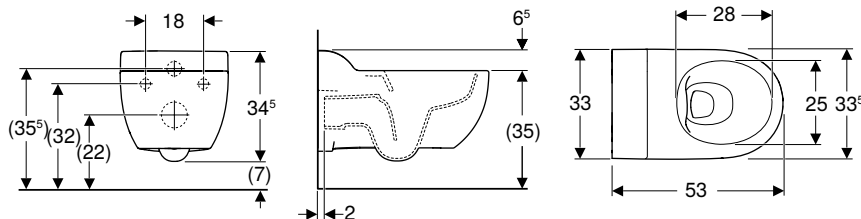

click & scan

**Účely použití**

- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Vlastnosti**

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 35 cm
- Bez otvorů k upevnění WC sedátka

**Rozsah dodávky**

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.959.00.2	Bílá	33,5	34,5	53	11'081

K dodání od duben 2024

**Kombinovatelné s**

- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 151


**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

## Stojící WC

Novinka

### Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko

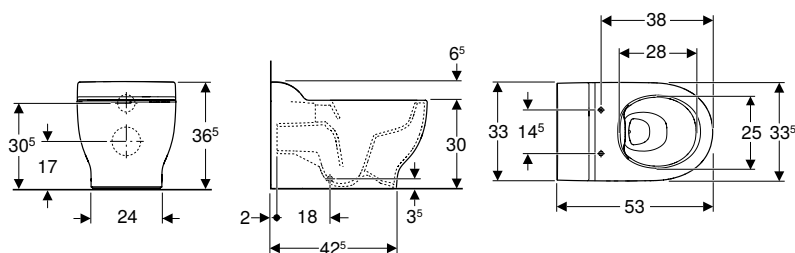

click & scan

#### Účely použití

- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 30 cm

#### Rozsah dodávky

- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.966.00.1	Bílá	33,5	36,5	53	8'680

K dodání od duben 2024

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko nebo WC sedací kruh

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 136
- Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory → str. 138
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 151

#### Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75



- Náhrada za pol. č. 212000000, 212015000, Y212010000

**Novinka**

**Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátka**

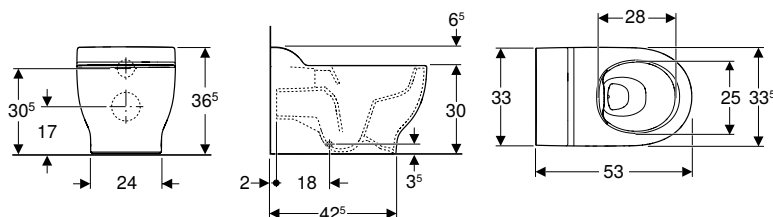

click & scan

**Účely použití**

- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Rozsah dodávky**

- WC keramika
- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 30 cm
- Bez otvorů k upevnění WC sedátka

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.966.00.2	Bílá	33,5	36,5	53	8'680

K dodání od duben 2024

**Kombinovatelné s**

- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 151

**Příslušenství**


- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75



- Náhrada za pol. č. 00315910000

**Novinka**

**Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree**

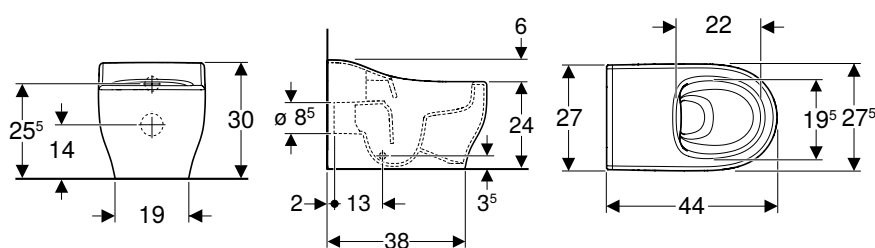

click & scan

**Účely použití**

- Pro malé děti
- Pro zařízení péče o děti
- K nahrazení nočníků
- Pro splachovací nádržky pod omítku

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Rozsah dodávky**

- WC keramika
- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Vývod s průměrem 85 mm
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 24 cm
- Tvar nočníku

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.965.00.1	Bílá	27,5	30	44	9'696

K dodání od duben 2024


**Kombinovatelné s**

- Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti → str. 138
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC → str. 151

**Příslušenství**

- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

**Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním**

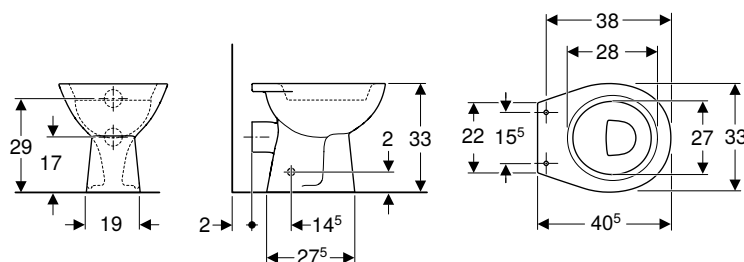

click & scan

**Účely použití**

- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro nízko, středně a vysoko položené splachovací nádržky na omítku
- Pro tlakové splachovače

**Technické informace**

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

**Vlastnosti**

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Vývod vodorovný

**Rozsah dodávky**

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.916.00.1	Bílá	33	33	40,5	5'450



#### Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál


#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 136
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

#### Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem → str. 77

## Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko

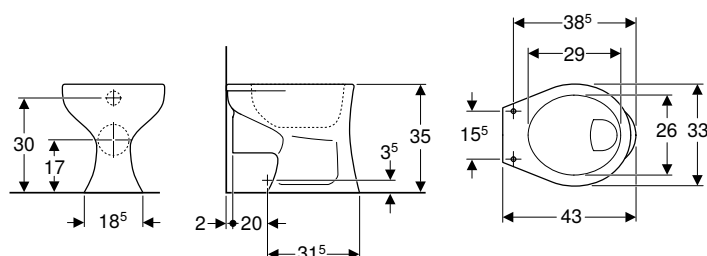

click & scan

#### Účely použití

- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádrží pod omítku
- Pro tlakové splachovače

#### Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s plochým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný

#### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

#### Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
21150000	Bílá	33	35	43	8'350

#### Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko
- Upevňovací materiál

#### Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 136
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm

#### Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem → str. 77

## WC sedátka pro děti

### WC sedátka

**Novinka**

#### WC sedátko Geberit Bambini pro děti

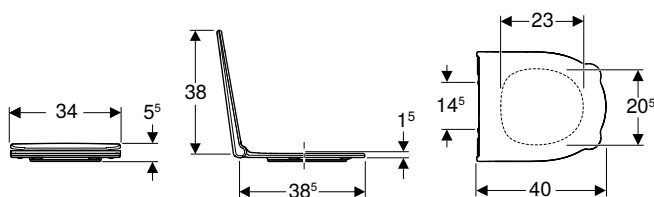

click & scan

#### Účely použití

- Pro dětská WC Rimfree

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	14,5 cm

#### Rozsah dodávky

- WC sedátko

#### Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Madla přizpůsobená dětským rukám pro snadné a hygienické otevírání a zavírání
- Sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Snadné čištění
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Sendvičový tvar


Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.970.01.1	Bílá	Ano	Seshora	5'540
502.970.SX.1	Oceánská modrá	Ano	Seshora	5'541
502.970.79.1	Lesní zeleň	Ano	Seshora	5'540
502.970.FY.1	Karmínová	Ano	Seshora	5'541
502.969.01.1	Bílá	Ne	Seshora	3'971
502.969.SX.1	Oceánská modrá	Ne	Seshora	3'971
502.969.79.1	Lesní zeleň	Ne	Seshora	3'971
502.969.FY.1	Karmínová	Ne	Seshora	3'971

K dodání od duben 2024

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 130
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 132

#### WC sedátko Geberit Bambini pro děti

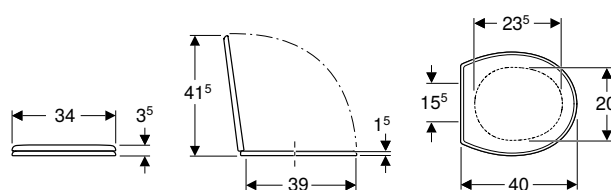

click & scan

#### Účely použití

- Pro dětská WC

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

#### Rozsah dodávky


- WC sedátko

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
573334000	Bílá / Lesklý	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3'900

#### Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním → str. 134
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko → str. 135

## WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora

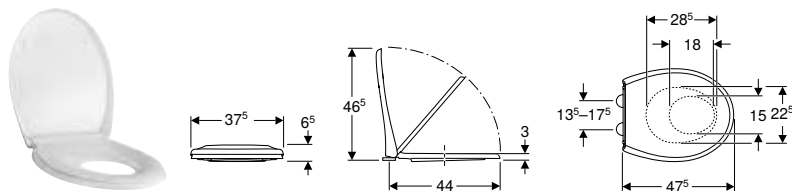

click & scan



### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	13,5–17,5 cm

### Rozsah dodávky

- WC sedátko

### Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Malý sedací kruh vhodný pro děti
- Integrované magnety proti sklouznutí sedátka pro děti

Pol. č.	Barva / povrch	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál závěsu	CZK/ks.
500.339.01.1	Bílá / Lesklý	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'600


### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 118
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 87
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 91
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

## WC sedátka bez krytu

### Novinka

#### Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory

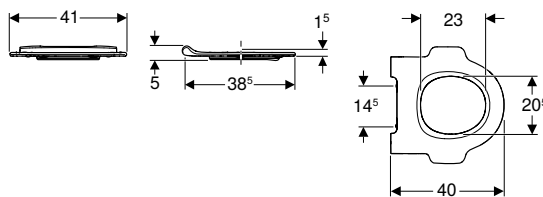

click & scan

#### Účely použití

- Pro dětská WC Rimfree

#### Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	14,5 cm

#### Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- S funkcí opěry
- Sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Snadné čištění
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

#### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.971.01.1	Bílá	Ne	Seshora	3'232
502.971.SX.1	Oceánská modrá	Ne	Seshora	3'232
502.971.79.1	Lesní zeleň	Ne	Seshora	3'232
502.971.FY.1	Karmínová	Ne	Seshora	3'232


K dodání od duben 2024

#### Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 130
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 132

### Novinka

#### Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti

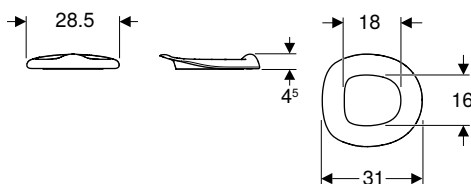

click & scan

#### Účely použití

- Pro WC Rimfree pro malé děti

#### Technické informace

Materiál	PUR
----------	-----

#### Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Tvar nočníku
- Vkládací sedátko

#### Rozsah dodávky

- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.972.PL.1	Achátově šedá	Ne	Žádné	4'617
502.972.FY.1	Karmínová	Ne	Žádné	4'617


K dodání od duben 2024

#### Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 134



## Sedací kruh Geberit Bambini pro batolata a malé děti

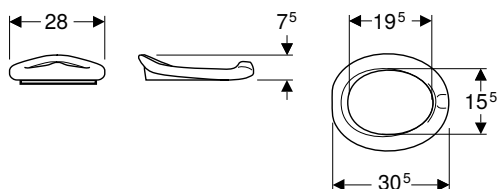

click & scan



### Účely použití

- Pro WC pro malé děti

### Vlastnosti

- Vkládací sedátko
- Tvar nočníku

### Technické informace

Materiál	PUR
----------	-----

### Rozsah dodávky


- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
573338000	Rubínová / Matný	Ne	Žádné	5'280
573348000	Achátově šedá / Matný	Ne	Žádné	5'280

## Nášlapná WC

### Se spláchnutím

## Nášlapné WC Geberit Publica

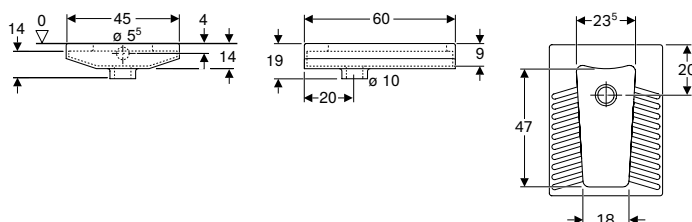

click & scan

### Účely použití

- K instalaci v úrovni podlahy
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro splachovací nádržky na omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Pro používání toalety v podřepu

### Rozsah dodávky

- Nášlapné WC

### Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
208580000	Bílá	45	19	60	10'396



### Příslušenství

- Souprava splachovacího kolena Geberit 90° výsuvná
- Prodloužení Geberit přípojovací soupravy s manžetou → str. 392
- Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, svislý vývod → str. 386
- Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, vodorovný vývod → str. 386
- Prodloužení Geberit přípojovací soupravy → str. 396

## Příslušenství






### Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s přípojevacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

Bílá				Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
				500.602.01.2
				
				→ str. 99
Přípojevací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 50-105 mm

### Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s přípojevacími trubkami





Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

Bílá				Sada stojícího WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem	Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit iCon, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
KeraTect / bílá				502.383.JT.1	502.382.00.1
					
				→ str. 100	→ str. 100
Přípojevací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Sada přípojevacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 274	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Přípojevací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 273	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm












Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s přípojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

				Geberit Smyle Square	
				Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Smyle Square, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree	
Bílá				500.840.00.1	
					
				→ str. 101	
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 50-115 mm	
Sada přípojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 274		
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 273		

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s přípojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

				Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
Bílá				500.393.01.7	500.282.01.5	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
									
				→ str. 102	→ str. 96	→ str. 94	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 93
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
Sada přípojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 274				X = 180-275 mm		
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 273		X = 70-80 mm		X = 70-170 mm		

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s přípojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024



Bílá				Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
Bílá				501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
				→ str. 104	→ str. 97	→ str. 98
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 50-110 mm	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Sada přípojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 274	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 273		X = 70-150 mm	





Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s přípojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

Bílá				Stojící WC s hlubokým splachováním Geberit Selnova Compact, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, víceměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
Bílá				500.394.01.7	500.478.01.7
				→ str. 105	→ str. 98
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 50-105 mm	X = 115-190 mm
Sada přípojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 274		X = 150-240 mm
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 273		X = 70-135 mm


## Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s přípojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

				Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
Bílá				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ str. 119	→ str. 120
Přípojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 272	X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ str. 273	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

## Připojení

### Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC

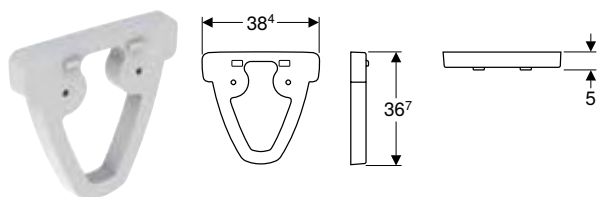

click & scan

#### Účely použití

- Pro závěsná WC
- K prodloužení vyložení na 75 cm
- K montáži mezi stěnu a WC

#### Technické informace

Materiál	Kámen-pryskyřice
----------	------------------

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.957.00.7	Bílá / Lesklý	7'476

## Upevňovací materiál

### Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.896.00.1	Pochromovaná lesklá	393

## Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet



click & scan



Pol. č.  
500.100.00.1

CZK/ks.  
384

## Prodloužení Geberit pro závitové tyče pro závěsné WC



click & scan

Pol. č.  
245.000.00.1

CZK/ks.  
530





# Ovládací tlačítka a ovládání WC











<b>Ovládací tlačítka.....</b>	<b>148</b>
Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma .....	148
Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku .....	149
Pro splachovací nádržky pod omítku Omega .....	173
Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku .....	173
Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa .....	177
Pro splachovací nádržky pod omítku Delta .....	179
Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku .....	179
Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline.....	183
Pro splachovací nádržky pod omítku 300T.....	184
Příslušenství .....	185
Spotřební materiál .....	187
<b>Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování .....</b>	<b>188</b>
Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové .....	189
Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální .....	191
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm.....	192
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm.....	202
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm ...	204
Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm ..	206
<b>Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování.....</b>	<b>215</b>
Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování.....	215
Pro 2 množství splachování .....	216
Pro 1 množství splachování .....	223
<b>Příslušenství pro ovládání WC .....</b>	<b>227</b>
Soupravy pro hrubou montáž.....	227
Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování.....	231
Spojky .....	232

## Ovládací tlačítka

### Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma


Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024


		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, splachování Start/Stop	Sigma30, 2 množství splachování	Odsávání zá- pachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	
										
		→ str. 150	→ str. 152	→ str. 153	→ str. 154	→ str. 159	→ str. 158	→ str. 167	→ str. 166	
Splachovací nádržka pod omítku	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.355.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	440.355.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Kompatibilní



	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Dávkovač pro tyčin-ku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Sigma50	Sigma60 (od 2016)	Sigma70	Sigma80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 12 cm	Sigma80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 8 cm	Mambo
								
	→ str. 169	→ str. 166	→ str. 160	→ str. 164	→ str. 165	→ str. 197		→ str. 171
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování

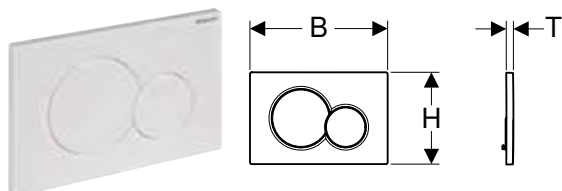

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.770.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,3	1'758
115.770.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'600
115.770.DT.5	Ušlechtilá mosaz galvanizovaná	Plast	24,6	16,4	1,3	7'898
115.770.DW.5	Černá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'127
115.770.JQ.5	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	3'306
115.770.KA.5	Deska: pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,3	2'600
	Ovládací tlačítka: pochromovaná matná					

### Příslušenství

- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC

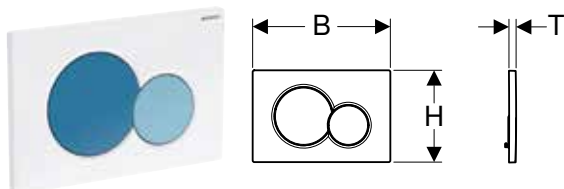

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.79.5	<b>N</b> Deska: bílá Ovládací tlačítka velkého spláchnutí: lesní zelené Ovládací tlačítka malého spláchnutí: světle zelené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'396
115.770.FY.5	<b>N</b> Deska: bílá Ovládací tlačítka velkého spláchnutí: karmínově červené Ovládací tlačítka malého spláchnutí: oranžové	Plast	24,6	16,4	1,3	3'396
115.770.LA.5	Deska: bílá Ovládací tlačítka velkého spláchnutí: žluté Ovládací tlačítka malého spláchnutí: zelené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'396
115.770.LB.5	Deska: bílá Ovládací tlačítka velkého spláchnutí: modré Ovládací tlačítka malého spláchnutí: červené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'396
115.770.SX.5	<b>N</b> Deska: bílá Ovládací tlačítka velkého spláchnutí: oceánské modré Ovládací tlačítka malého spláchnutí: světle modré	Plast	24,6	16,4	1,3	3'396

**N:** Novinka, k dodání od duben 2024

### Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 130
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko → str. 131
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 132
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko → str. 133
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 134

### Příslušenství


- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma

### Ovládací tlačítka Geberit Sigma10, pro splachování Start/Stop

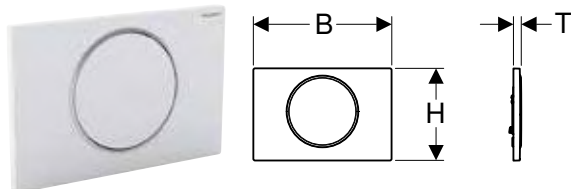

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.758.01.5	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: bílý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7'439
115.758.14.5	Deska a ovládací tlačítka: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	6'815
115.758.16.5	Deska a ovládací tlačítka: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7'439
115.758.JQ.5	Deska a ovládací tlačítka: matový chrom-lak, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	4'383
115.758.JT.5	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	6'815
115.758.KH.5	Deska a ovládací tlačítka: pochromované lesklé Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,4	3'601
115.758.KJ.5	Deska a ovládací tlačítka: bílé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	2'501
115.758.KK.5	Deska a ovládací tlačítka: bílé Designový kroužek: pozlacený	Plast	24,6	16,4	1,4	3'087
115.758.KM.5	Deska a ovládací tlačítka: černé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	3'087
115.758.SN.5	Deska a ovládací tlačítka: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	5'433

#### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

### Ovládací tlačítka Geberit Sigma10, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

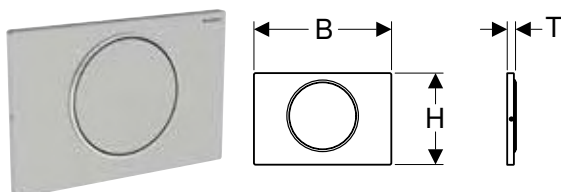

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.787.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	6'196

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, pro 2 množství splachování

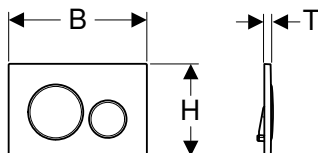

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.882.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: bílá	Plast	24,6	16,4	1,2	5'094
115.882.11.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové kroužky: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3'127
115.882.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	4'469
115.882.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Plast	24,6	16,4	1,2	5'094
115.882.DW.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové kroužky: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	3'714
115.882.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	4'838
115.882.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	4'469
115.882.KH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	3'601
115.882.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	2'501
115.882.KK.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,2	3'087
115.882.KM.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	3'087
115.882.SN.1	Deska a ovládací tlačítko: kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	5'433

#### Příslušenství


- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma

### Ovládací tlačítka Geberit Sigma20, pro 2 množství splachování, přišroubovatelné

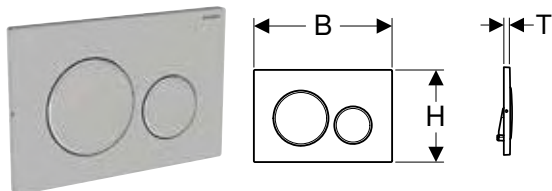

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.889.SN.1	Deska a ovládací tlačítka: kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	6'196

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

### Ovládací tlačítka Geberit Sigma21, pro 2 množství splachování, kovová barva, pochromované

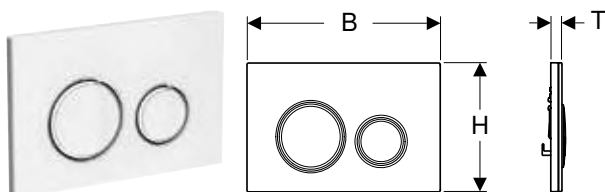

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.884.00.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'204
115.884.JK.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: láva	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004
115.884.JL.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: písková šedá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004
115.884.JM.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'121
115.884.JV.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'121
115.884.JX.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	18'343
115.884.SI.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004
115.884.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004




#### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma21, pro 2 množství splachování, kovová barva, červené zlaté

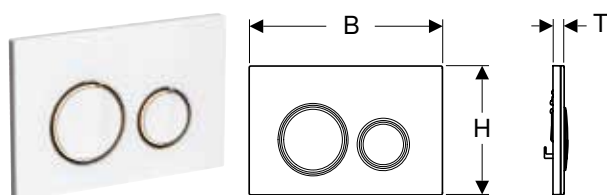

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch		Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.650.00.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka		Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'126
115.650.JM.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)		24,6	16,4	1,4	19'043
115.650.JV.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika		24,6	16,4	1,4	19'043
115.650.JX.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)		24,6	16,4	1,4	26'264
115.650.SI.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo		24,6	16,4	1,4	16'924
115.650.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo		24,6	16,4	1,4	16'924


#### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma21, pro 2 množství splachování, kovová barva, černý chrom

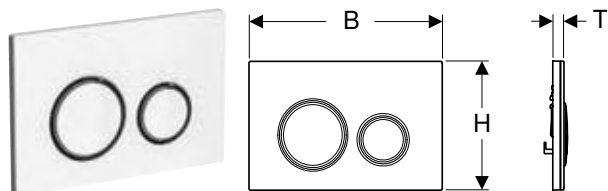

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.651.00.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'126
115.651.JM.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'043
115.651.JV.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'043
115.651.JX.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	26'264
115.651.SI.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	16'924
115.651.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	16'924


### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma21, pro 2 množství splachování, kovová barva, mosaz

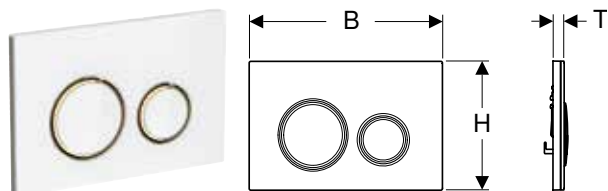

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.652.00.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'126
115.652.JM.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'043
115.652.JV.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'043
115.652.JX.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	26'264
115.652.SI.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	16'924
115.652.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	16'924


### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma30, pro 2 množství splachování

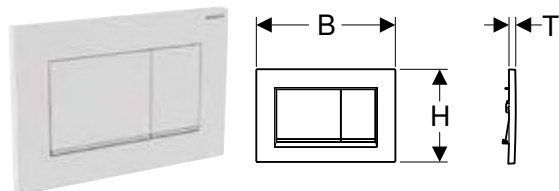

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.883.01.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	24,6	16,4	1,2	5'745
115.883.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	24,6	16,4	1,2	3'724
115.883.14.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5'119
115.883.16.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	24,6	16,4	1,2	5'745
115.883.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové proužky: černé matné	Plast	24,6	16,4	1,2	4'364
115.883.JQ.1	Deska a ovládací tlačítka: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5'336
115.883.JT.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	5'119
115.883.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,2	4'191
115.883.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3'099
115.883.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	24,6	16,4	1,2	3'737
115.883.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	3'737

### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma30, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

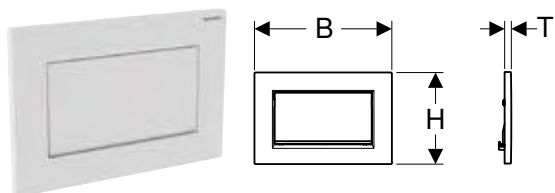

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.893.14.1	Deska a ovládací tlačítka: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	6'668
115.893.45.1	Pozlacená	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	70'229
115.893.JT.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	6'668
115.893.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	5'286
115.893.KX.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'018
115.893.KY.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromované lesklé Designový proužek: pochromovaný, kartáčovaný	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'018

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, kovová barva, pochromované



click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'204
115.788.11.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'204
115.788.21.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: pochromovaná s vysokým leskem	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'121
115.788.DW.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'204
115.788.GH.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: chromovaná, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'121
115.788.JK.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: láva	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004
115.788.JL.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: písková šedá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004
115.788.JM.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'121
115.788.JV.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'121
115.788.JX.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	18'343
115.788.SD.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Kouřové sklo zrcadlové	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'004


### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, kovová barva, červené zlaté

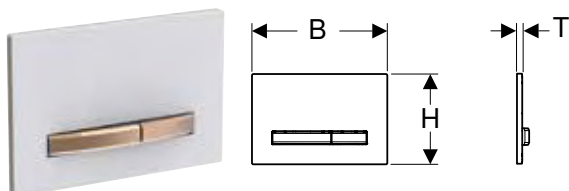

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.670.00.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'126
115.670.11.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'126
115.670.DW.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'126
115.670.JM.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'043
115.670.JV.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'043
115.670.JX.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	26'264
115.670.QB.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: červená pozlacená, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'042


### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, kovová barva, černý chrom



click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.671.00.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'126
115.671.11.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'126
115.671.DW.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'126
115.671.JM.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'043
115.671.JV.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'043
115.671.JX.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	26'264
115.671.QD.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: černý chrom, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'042


### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, kovová barva, mosaz

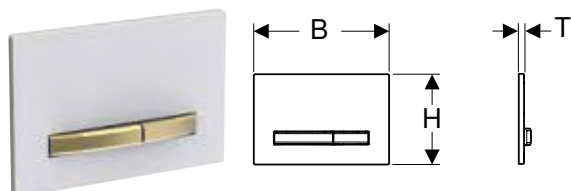

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka



Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.672.00.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'126
115.672.11.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'126
115.672.DW.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'126
115.672.JM.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'043
115.672.JV.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'043
115.672.JX.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	26'264
115.672.QF.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: mosaz, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'042


#### Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

## Ovládací tlačítka Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, pro individuální úpravu

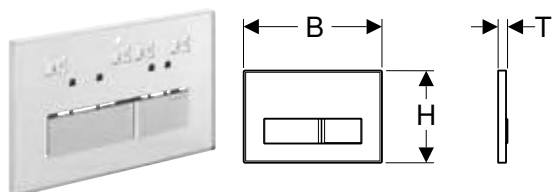

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,4	7'204

#### Příslušenství


- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 166
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 167
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 168
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 169
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 170

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma

### Ovládací tlačítka Geberit Sigma60, pro 2 množství splachování, plošně zalícovaná

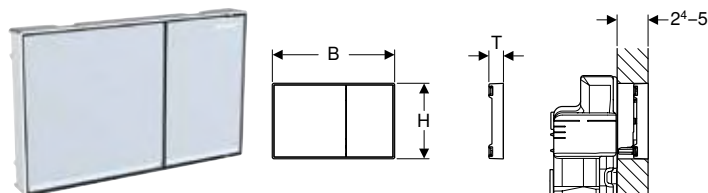

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Pro tloušťky obkladu 24–50 mm
- Nevhodný pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, bezbariérový

#### Rozsah dodávky

- Distanční rám
- 2 vymešovaci držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Ochranná deska
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Ovládání zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.640.GH.1	Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	21,4	13,2	2,5	14'156
115.640.JK.1	Ovládací tlačítka: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,4	13,2	2,5	14'156
115.640.JL.1	Ovládací tlačítka: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,4	13,2	2,5	14'156
115.640.SI.1	Ovládací tlačítka: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,4	13,2	2,5	14'156
115.640.SJ.1	Ovládací tlačítka: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,4	13,2	2,5	14'156

#### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 164

#### Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítka Sigma60 → str. 165

### Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

#### Rozsah dodávky

- 2 upevňovací úhelníky
- 2 držáky
- Kryt pro hrubou montáž


Pol. č.

243.168.00.1

CZK/ks.

302

## Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60

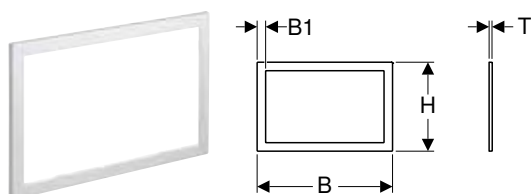


click & scan

### Účely použití

- Pro ovládací tlačítka Sigma60, typová řada 2016
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.641.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'476
115.641.GH.1	Pochromovaný, kartáč., povrstv. easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'476

## Ovládací tlačítko Geberit Sigma70, pro 2 množství splachování

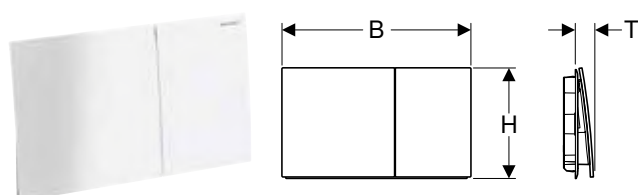

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

### Vlastnosti


- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.622.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	13'817
115.622.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	13'817
115.622.JK.1	Láva	Sklo	25	14,6	2,5	11'913
115.622.JL.1	Písková šedá	Sklo	25	14,6	2,5	11'913
115.622.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	13'817
115.622.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17'429
115.622.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17'429
115.622.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17'429
115.622.SI.1	Bílá	Sklo	25	14,6	2,5	11'913
115.622.SJ.1	Černá	Sklo	25	14,6	2,5	11'913

### Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70 → str. 165
- Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, matný chrom → str. 166
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70

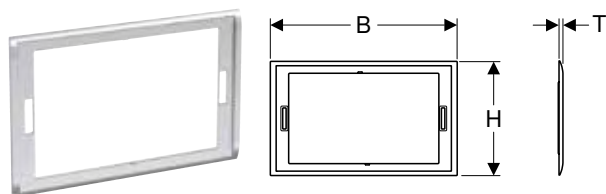


click & scan

### Účely použití

- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma70
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.623.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4'331
115.623.QC.1	Černý chrom / Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4'331

### Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, matný chrom



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.735.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	859

### Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

#### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez náradí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.063.21.1	Pochromovaná lesklá	2'336
115.063.BZ.1	Antracitová RAL 7016	2'085

#### Příslušenství

- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 187

### Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

#### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez náradí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.062.21.1	Pochromovaná lesklá	2'336
115.062.BZ.1	Antracitová RAL 7016	2'085

#### Příslušenství

- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 187

## Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
115.050.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	10'385
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	10'135

### Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 185

### Kombinovatelné s

- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230

### Příslušenství

- Kombinovaná přípojovací krabice Geberit → str. 170
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 231
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 187
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 187



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

## Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm



click & scan

### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
115.051.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	8'299
115.051.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	8'050

### Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 185

### Kombinovatelné s

- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230


### Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 170
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 231
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 187
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 187



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

## Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
115.052.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	10'385
115.052.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	10'135


### Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 185



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

## Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

### Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

### Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon (W)	CZK/ks.
115.053.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	8'299
115.053.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	8'050

### Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 185


### Příslušenství

- Kombinovaná přípojovací krabice Geberit → str. 170
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 231
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 187
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 187



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

## Kombinovaná přípojovací krabice Geberit

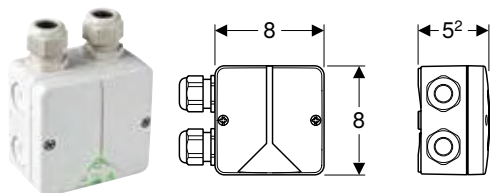

click & scan

### Účely použití

- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

### Rozsah dodávky

- 2 kabelové průchodky
- 2 pásky na suchý zip


### Vlastnosti

- Víko našroubované

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1'287



## Ovládací tlačítka Geberit Mambo, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

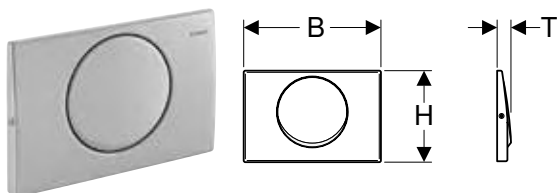

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.751.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	2,5	3'724

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Krycí deska Geberit Sigma, přišroubovatelná

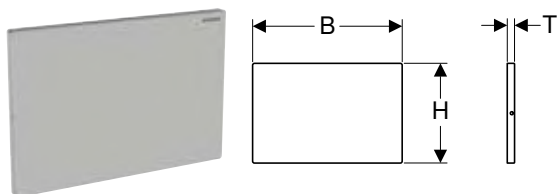

click & scan

### Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.764.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	4'268

## Krycí deska Geberit Sigma

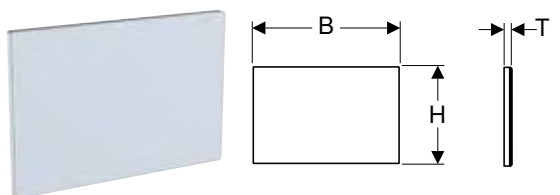

click & scan

### Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.766.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,1	3'924
115.766.SI.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,2	5'348

#### Krycí deska Geberit Sigma

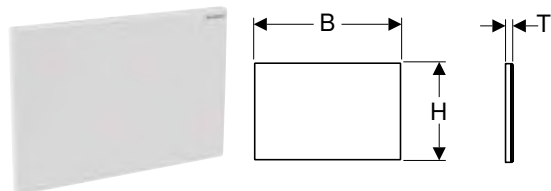

click & scan

#### Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.768.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,1	1'517
115.768.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,1	2'086
115.768.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,1	2'086

#### Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná

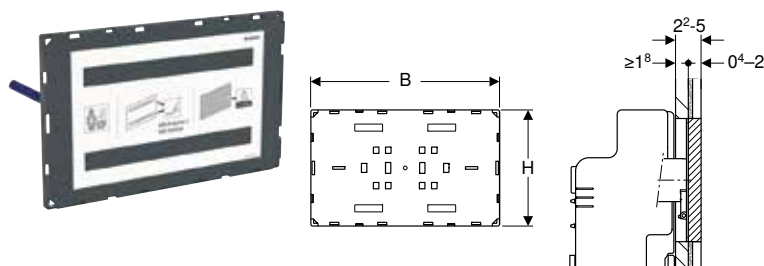

click & scan

#### Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění  $\geq 18$  mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

#### Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

#### Vlastnosti


- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.696.00.1	Dle specifikace zákazníka	21,3	13,1	1,8	5'243

#### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 164

## Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

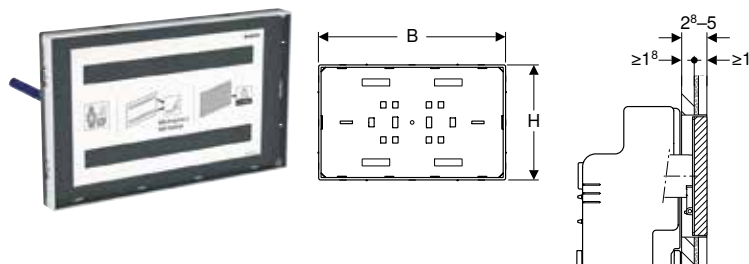

### Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění  $\geq 18$  mm
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem  $\leq 10$  mm

### Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

### Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.697.00.1	Dle specifikace zákazníka	21,3	13,1	2,8	6'609

### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 164

## Pro splachovací nádržky pod omítku Omega

### Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

		Omega20	Omega30	Omega60	Krycí deska Omega
		→ str. 174	→ str. 174	→ str. 175	→ str. 176
Duofix	111.003.00.1			✓	
	111.030.00.1			✓	
	111.060.00.1			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	
	110.020.00.1			✓	


✓ Kompatibilní

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Omega

### Ovládací tlačítka Geberit Omega20, pro 2 množství splachování

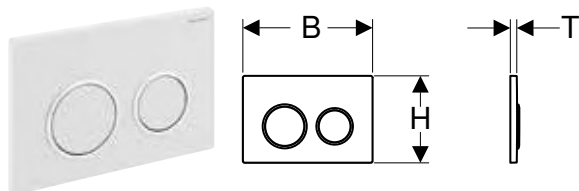

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.085.01.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: bílá	Plast	21,2	14,2	1	5'825
115.085.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'454
115.085.14.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'633
115.085.16.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Plast	21,2	14,2	1	6'259
115.085.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'877
115.085.JQ.1	Deska a ovládací tlačítka: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	6'126
115.085.JT.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'199
115.085.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'199
115.085.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'829
115.085.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	21,2	14,2	1	4'251
115.085.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	4'251

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

### Ovládací tlačítka Geberit Omega30, pro 2 množství splachování

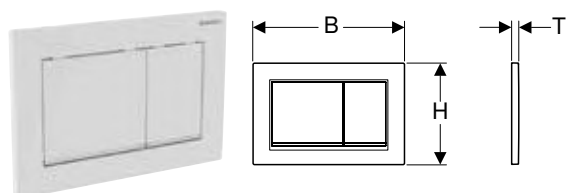

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.01.1	Deska a ovládací tlačítka: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	21,2	14,2	1	5'825
115.080.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	21,2	14,2	1	4'454

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'633
115.080.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	21,2	14,2	1	6'259
115.080.DW.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designové proužky: černé matné	Plast	21,2	14,2	1	4'877
115.080.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'126
115.080.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'199
115.080.KH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	21,2	14,2	1	5'199
115.080.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3'829
115.080.KK.1	Deska a ovládací tlačítko: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	21,2	14,2	1	4'251
115.080.KM.1	Deska a ovládací tlačítko: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'251

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185

## Ovládací tlačítko Geberit Omega60, pro 2 množství splachování, plošně zalícované

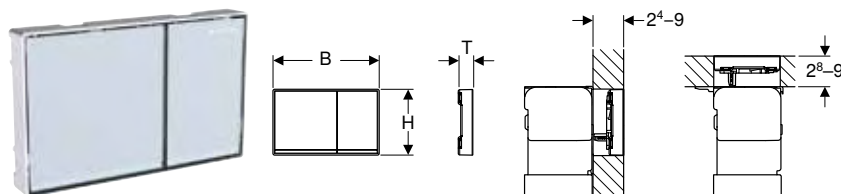

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťku přezdění včetně obkladu 24–90 mm (ovládání zepředu)
- Pro tloušťky opláštění 28–90 mm (ovládání shora)

#### Rozsah dodávky

- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.081.GH.1	Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	18,4	11,4	2,5	15'248
115.081.JK.1	Ovládací tlačítko: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'248
115.081.JL.1	Ovládací tlačítko: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'248
115.081.SI.1	Ovládací tlačítko: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'248
115.081.SJ.1	Ovládací tlačítko: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'248

#### Příslušenství


- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60 → str. 176

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Omega

### Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60

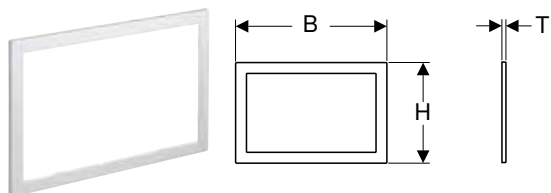


click & scan

#### Účely použití

- Pro ovládací tlačítka Omega60
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.086.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4'476
115.086.GH.1	Pochromovaný, kartáč., povrstv. easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4'476

### Krycí deska Geberit Omega

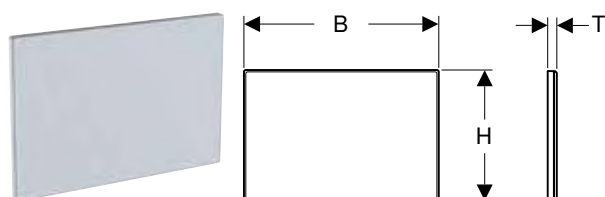

click & scan

#### Účely použití


- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.082.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	21,2	14,2	0,8	3'848
115.082.SI.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,2	14,2	1,1	5'243

### Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná

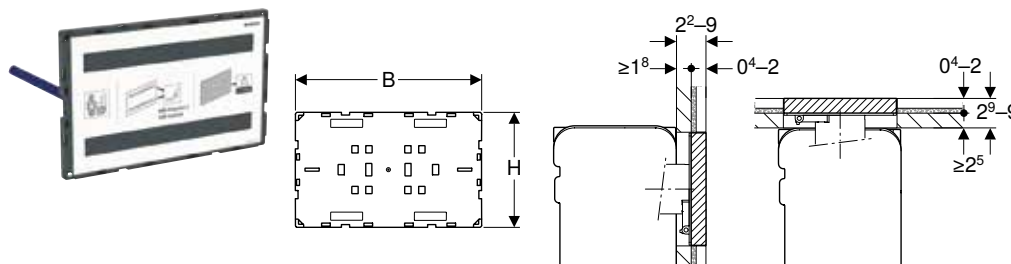

click & scan

#### Účely použití

- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu  $\geq 18$  mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu  $\geq 25$  mm (montáž shora)
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

#### Rozsah dodávky


- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

#### Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T	CZK/ks.
		[cm]	[cm]	[cm]	
115.087.00.1	Dle specifikace zákazníka	18,3	11,3	1,8	5'243

## Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

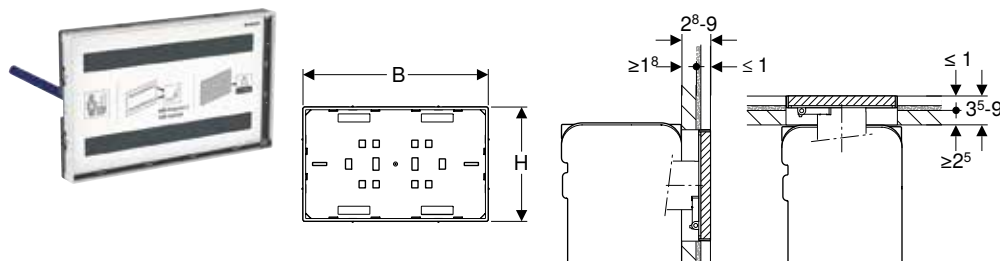

click & scan

### Účely použití

- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu  $\geq 18$  mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu  $\geq 25$  mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem  $\leq 10$  mm

### Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky


### Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.088.00.1	Dle specifikace zákazníka	18,3	11,3	2,8	6'609

## Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa

### Ovládací tlačítko Geberit Kappa20, pro 2 množství splachování

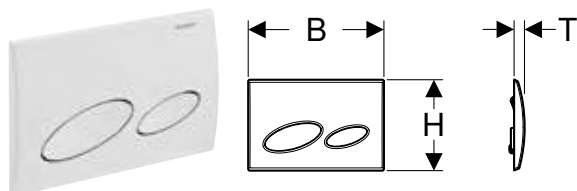

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.228.11.1	Bílá	Plast	21,3	14,2	1,6	1'915
115.228.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	21,3	14,2	1,6	2'600
115.228.46.1	Pochromovaná matná	Plast	21,3	14,2	1,6	2'600

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185




- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa

### Ovládací tlačítka Geberit Kappa21, pro 2 množství splachování

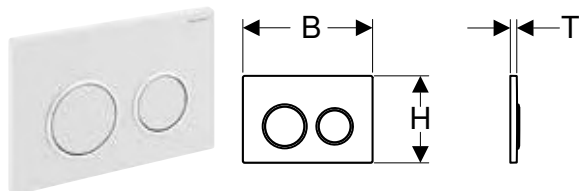

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.240.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'601
115.240.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	2'501
115.240.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	21,2	14,2	1	3'088
115.240.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'088
115.240.KN.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná matná Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'601


#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185



- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

### Ovládací tlačítka Geberit Kappa50, pro 2 množství splachování

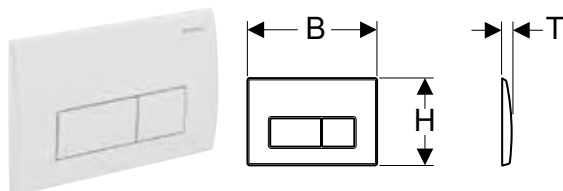

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.258.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	21,1	14,2	1,5	5'101
115.260.11.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	5'302
115.260.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	5'302
115.260.46.1	Pochromovaná matná	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	5'302

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 185












- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta



## Pro splachovací nádržky pod omítku Delta


### Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

	Delta01	Delta20 (2022)	Delta25 (do roku 2021 Delta21)	Delta30	Delta35 (do roku 2021 Delta50)	Delta50 (do roku 2021 Delta51)	Delta10 (do roku 2021 Delta15)	Delta15 (do roku 2021 Delta11)	Krycí deska Delta
									
	→ str. 180	→ str. 180	→ str. 180	→ str. 181	→ str. 181	→ str. 182	→ str. 179	→ str. 179	→ str. 182
Duofix 111.153.00.1					✓				
Duofix 458.129.00.1					✓				
Kombifix 110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilní

### Ovládací tlačítko Geberit Delta10, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné



click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.108.00.1	Nerezová ocel	24,6	16,4	3	2'038

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

### Ovládací tlačítko Geberit Delta15, pro splachování Start/Stop

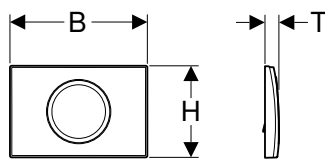

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.109.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'327
115.109.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'989
115.109.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,5	1'989

#### Příslušenství



- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku Delta

### Ovládací tlačítka Geberit Delta01, pro 2 množství splachování

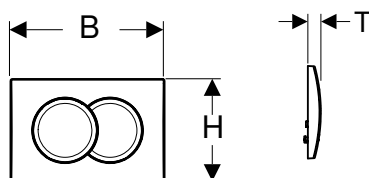

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.107.11.1	Alpská bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	821
115.107.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'447
115.107.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	1'447

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

### Ovládací tlačítka Geberit Delta20, pro 2 množství splachování

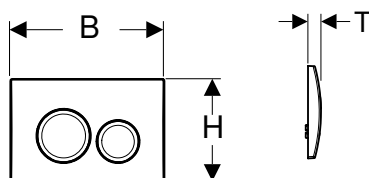

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.127.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'327
115.127.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'989
115.127.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	1'989

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

### Ovládací tlačítka Geberit Delta25, pro 2 množství splachování

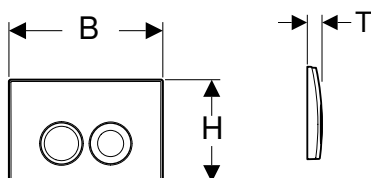

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.125.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'327
115.125.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'989
115.125.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	3,1	1'989

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Ovládací tlačítka Geberit Delta30, pro 2 množství splachování

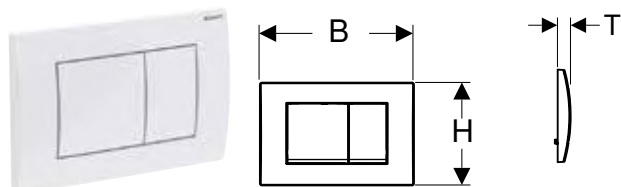

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.137.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'327
115.137.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'989
115.137.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	1'989

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Ovládací tlačítka Geberit Delta35, pro 2 množství splachování

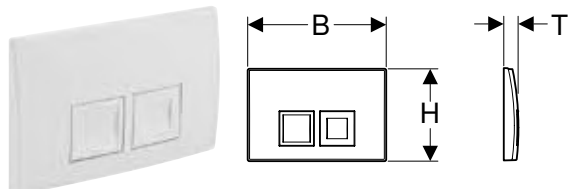

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.135.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'327
115.135.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'989
115.135.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,5	1'989

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Ovládací tlačítka Geberit Delta50, pro 2 množství splachování

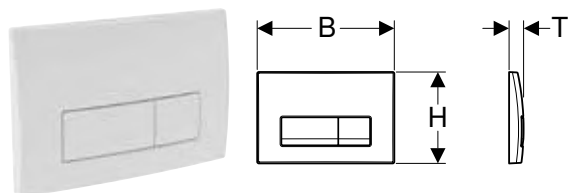

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.119.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'587
115.119.14.1	Černá matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'332
115.119.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'332
115.119.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'332
115.119.DW.1	Černá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'332

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Krycí deska Geberit Delta, přišroubovatelná

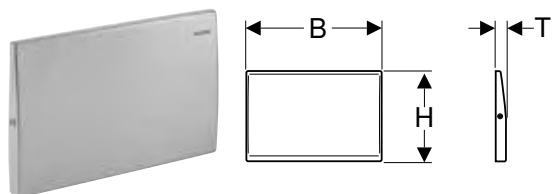

click & scan

### Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Delta splachovacích nádržek pod omítku

### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.103.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,8	3'784

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Ovládací tlačítka Geberit Delta Zero, pro 2 množství splachování

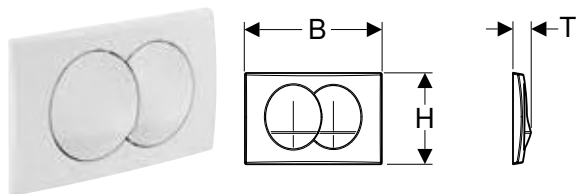

click & scan

### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.100.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	3,1	661
115.100.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'288
115.100.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	3,1	1'288

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline

### Ovládací tlačítka Geberit Twinline30, pro 2 množství splachování

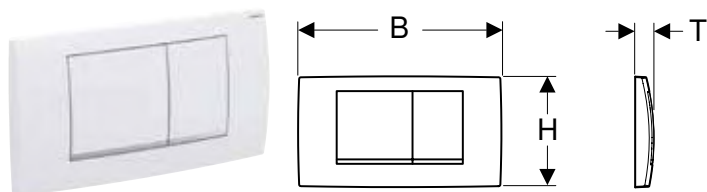

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti


- Ovládání zepředu

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.899.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	34	18,5	3,2	2'885
115.899.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	34	18,5	3,2	2'487
115.899.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	34	18,5	3,2	1'744

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

### Ovládací tlačítka Geberit 200F, pro splachování Start/Stop

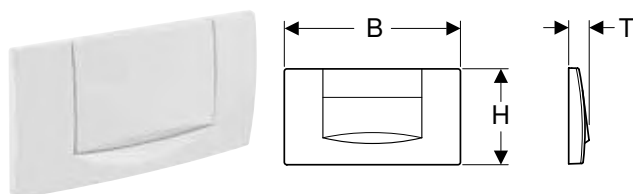

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.222.11.1	Bílá	Plast	34	18,5	3,9	1'065
115.222.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	34	18,5	3,9	3'505
115.222.46.1	Pochromovaná matná	Plast	34	18,5	3,9	2'786

#### Příslušenství


- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka

Pro splachovací nádržky pod omítku 300T

### Ovládací tlačítka Geberit Highline, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

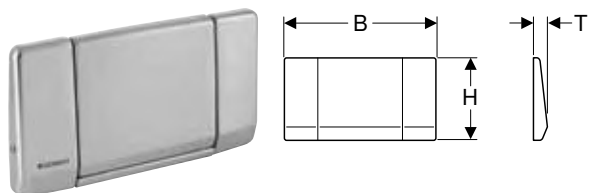

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

#### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

#### Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.151.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	34	18,5	3,6	6'277

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

### Krycí deska Geberit Twinline, přišroubovatelná

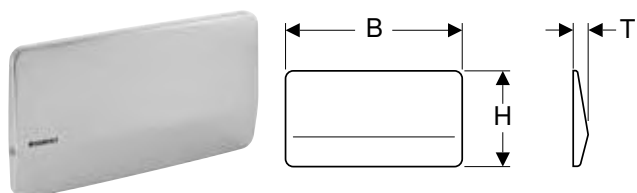

click & scan

#### Účely použití

- K zakrytí servisního otvoru u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.398.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	2,7	2'937

#### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 185

## Pro splachovací nádržky pod omítku 300T

### Ovládací tlačítka Geberit 300T, pro splachování Start/Stop

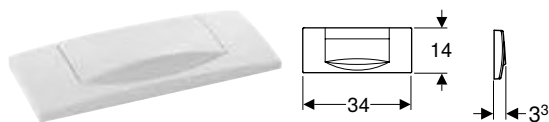

click & scan

#### Účely použití

- Ke spuštění splachování u 300T splachovacích nádržek pod omítku

#### Vlastnosti

- Ovládání shora

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.333.11.1	Bílá	Plast	34	14	3,3	1'350

## Příslušenství

### Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa



click & scan

#### Účely použití

- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

#### Vlastnosti

- Maximální předezdávka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka s rychlým nastavením
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

#### Rozsah dodávky

- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál



Pol. č.

240.938.00.1

CZK/ks.

594

### Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline

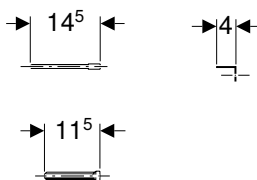

click & scan

#### Účely použití

- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

#### Vlastnosti

- Maximální předezdávka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka se závitem
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

#### Rozsah dodávky

- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.

240.058.00.1

CZK/ks.

500

### Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici



click & scan

#### Účely použití

- K osazení do elektrických krabic

#### Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

#### Rozsah dodávky

- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.

115.335.00.1

CZK/ks.

2'624

#### Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 231
- Kombinovaná přípojovací krabice Geberit → str. 170

## Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí



click & scan

### Účely použití

- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

### Vlastnosti

- Víko našroubované

### Rozsah dodávky

- Combination outlet mounting box
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

### Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Pol. č.

115.336.00.1

CZK/ks.

3'983

### Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým / manuálním ovládacím tlačítkem Sigma10 → str. 202
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, 2 množství splachování, s bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma80 → str. 203
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma80 → str. 197
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým / manuálním ovládacím tlačítkem Sigma10 → str. 192
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma10, přišroubovatelné → str. 193
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma10 → str. 194
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, pro externí tlačítko → str. 198
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, 2 množství splachování, pro externí tlačítko → str. 204
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 1 množství splachování, s ovládacím tlačítkem Sigma10, pro podpěru, manuální → str. 195
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s infračerveným tlačítkem typ 10 → str. 200
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, 2 množství splachování, s infračerveným tlačítkem typ 10 → str. 205
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, pro radiové tlačítko → str. 199
- Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 1 množství splachování, s ovládacím tlačítkem Sigma10, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 196
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 201

## Síťový zdroj Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pro elektrickou krabici



click & scan

### Účely použití

- K osazení do elektrických krabic

### Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Pol. č.

243.971.00.1

CZK/ks.

1'678


### Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 231
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 170



## Spotřební materiál

### Tyčinka Geberit DuoFresh



click &amp; scan

#### Účely použití

- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Na ochranu před usazeninami vápníku a močového kamene

#### Rozsah dodávky

- Balení 8 tyčinek Geberit DuoFresh

#### Vlastnosti

- Barví splachovací vodu modře
- Parfémovaný
- Ochranná fólie rozpustná ve vodě
- Biologicky odbouratelný

Pol. č.

244.600.00.1


CZK/ks.

182



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese [www.geberit.cz](http://www.geberit.cz).

### Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh



click &amp; scan

#### Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro modul odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh

#### Rozsah dodávky

- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Odebírací nástroj

#### Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.

243.970.00.1

CZK/ks.

1'399

### Filtr s aktivním uhlím Geberit typ 1



click &amp; scan

#### Účely použití

- Pro neutralizaci zápachu
- Pro ovládací tlačítka Sigma40 se zabudovanou jednotkou odsávání zápachu

#### Rozsah dodávky

- Filtr s aktivním uhlím typ 1

#### Vlastnosti

- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.

242.555.00.1











CZK/ks.

985

## Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

### Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10
					
Pol. č.	116.090.SG.6 116.090.SM.6 → str. 197	116.092.SG.6 116.092.SM.6 → str. 203	115.906.SN.6 → str. 193	115.907.xx.6 → str. 194	115.908.xx.6 → str. 208
Spuštění	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická
Rozeznání / řídicí jednotka	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
Napájení elektrickým proudem	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
Oblast použití					

Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)

115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V	Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.1 Geberit Power & Connect box	Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>		
116.098.00.1 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓		✓	✓		
111.900.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku	✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>		
<b>Síťový zdroj</b>							
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice	✓		✓	✓		
<b>Příslušenství</b>							
242.658.00.1 Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80	Připojovací vodič pro externí tlačítko Sigma80	✓	✓				

✓ Kompatibilní

<sup>1)</sup> Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1









Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10
115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
→ str. 207	→ str. 192	→ str. 202	→ str. 206	→ str. 200	→ str. 213	→ str. 205
Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková	Bezdotyková	Bezdotyková
Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť
Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm
	✓	✓		✓		✓
	✓ <sup>1)</sup>			✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>
	✓			✓		✓
	✓ <sup>1)</sup>			✓ <sup>1)</sup>		
	✓			✓		✓

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování  
Spotřební materiál















### Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální

Geberit Česká republika, Stav: leden 2024

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
					
Pol. č.	115.863.SN.6 → str. 195	115.864.SN.6 → str. 211	115.867.SN.6 → str. 196	115.869.SN.6 → str. 210	
Spuštění	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	
Rozeznání / řídicí jednotka	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	
Napájení elektrickým proudem	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	
Oblast použití					
<b>Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)</b>					
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku	✓		✓	
116.061.00.1 Geberit Power & Connect box	Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	
116.098.00.1 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku	✓		✓	
111.900.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku				
<b>Síťový zdroj</b>					
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice	✓		✓	
<b>Příslušenství</b>					
241.155.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko					
241.568.00.1 Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování			✓	✓	

✓ Kompatibilní

<sup>1)</sup> Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
						
115.862.00.6 → str. 198	115.885.00.6 → str. 212	115.955.00.6 → str. 204	115.897.00.6 → str. 199	115.898.00.6 → str. 209	116.109.00.6 → str. 201	116.110.00.6 → str. 214
Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)
Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Časové ovládání	Časové ovládání
Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie
Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
						
✓		✓	✓		✓	
✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>		✓ <sup>1)</sup>	
✓		✓	✓		✓	
✓ <sup>1)</sup>					✓ <sup>1)</sup>	
✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓				
			✓	✓		




## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

# Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým / manuálním ovládacím tlačítkem Sigma10

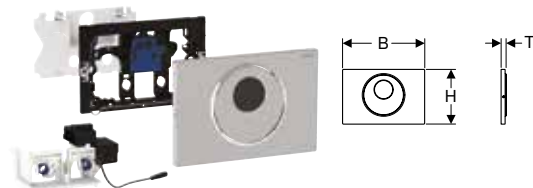

click & scan

### Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítka Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítka
- Ovládání splachování přes externí tlačítka možné
- Ovládací tlačítka příšroubovatelná
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.890.16.6	Deska a ovládací tlačítka: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.890.DW.6	Deska a ovládací tlačítka: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.890.SN.6	Deska a ovládací tlačítka: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'874

### Nutno objednat zvlášť


- Sada Geberit Power & Connect box s dělicí příčkou s připojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

### Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect box a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

### Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

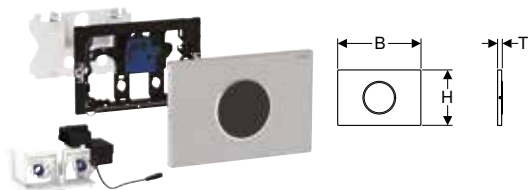**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma10, přišroubovatelné****Účely použití**

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

**Rozsah dodávky**

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Upevňovací materiál

**Vlastnosti**

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.906.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'974
115.906.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'974
115.906.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967

**Nutno objednat zvlášť**

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

**Kombinovatelné s**

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

**Příslušenství**


- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383



## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování  
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma10

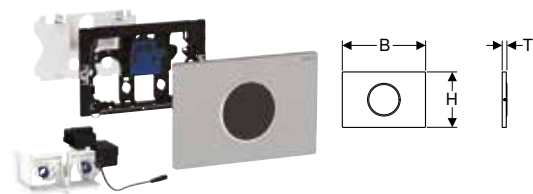

click & scan

#### Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádrží pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

#### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

#### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

#### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.907.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'974
115.907.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'974
115.907.JQ.6	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'061
115.907.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'061
115.907.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'061
115.907.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'061
115.907.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'061
115.907.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967

#### Nutno objednat zvlášť

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229


#### Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

#### Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

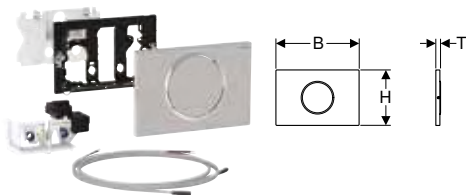

**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 1 množství splachování, s ovládacím tlačítkem Sigma10, pro podpěru, manuální**

click &amp; scan

**Účely použití**

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

**Vlastnosti**

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko příšroubovatelné

**Rozsah dodávky**

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	Příkon (W)	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.863.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	18'686
115.863.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	16'678

**Nutno objednat zvlášť**

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

**Kombinovatelné s**


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 1 množství splachování, s ovládacím tlačítkem Sigma10, pro podpěru, rádiově ovládané

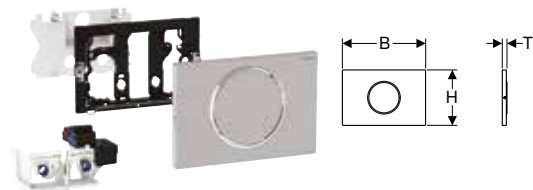

click & scan

#### Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

#### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

#### Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spuštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko příšroubovatelné

#### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.867.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'546
115.867.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'538

#### Nutno objednat zvlášť

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

#### Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

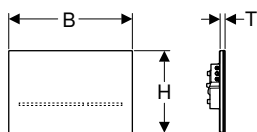**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma80**

click &amp; scan

**Účely použití**

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

**Rozsah dodávky**

- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

**Vlastnosti**

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrované
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
116.090.SG.6	Černá / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	34'356
116.090.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	34'356

**Nutno objednat zvlášť**

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

**Kombinovatelné s**

- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 228
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186

**Příslušenství**

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování  
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, pro externí tlačítko



click & scan

#### Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

#### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

#### Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

#### Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
115.862.00.6	≤ 4	13'966

#### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

#### Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

#### Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládním splachování, tlačítko → str. 231

**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, pro radiové tlačítko**

click &amp; scan

**Účely použití**

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

**Vlastnosti**

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spuštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

**Rozsah dodávky**

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem

Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
115.897.00.6	≤ 4	18'257

**Nutno objednat zvlášť**

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Radiové tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

**Kombinovatelné s**

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186

**Příslušenství**

- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládní splachování → str. 232

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s infračerveným tlačítkem typ 10



click & scan

#### Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

#### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

#### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

#### Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.936.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	19'783
115.936.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	19'784

#### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou → str. 229
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

#### Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186

**Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě**

click &amp; scan

**Účely použití**

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

**Vlastnosti**

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

**Rozsah dodávky**

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8'172

**Nutno objednat zvlášť**

- Ovládací tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou → str. 229
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

**Kombinovatelné s**

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186




## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

# Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým / manuálním ovládacím tlačítkem Sigma10

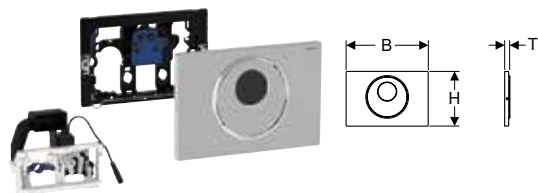

click & scan

### Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítka Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítka
- Ovládání splachování přes externí tlačítka možné
- Ovládací tlačítka příšroubovatelná
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.856.16.6	Deska a ovládací tlačítka: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.856.DW.6	Deska a ovládací tlačítka: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.856.SN.6	Deska a ovládací tlačítka: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'874

### Nutno objednat zvlášť

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228


### Kombinovatelné s

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186

### Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

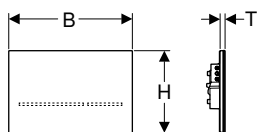

**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, 2 množství splachování, s bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma80**

click &amp; scan

**Účely použití**

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

**Rozsah dodávky**

- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

**Vlastnosti**

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
116.092.SG.6	Černá / Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	34'356
116.092.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	34'356

**Nutno objednat zvlášť**

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 228

**Kombinovatelné s**

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

**Příslušenství**

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

# Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, 2 množství splachování, pro externí tlačítko



click & scan

### Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes běžná bezpotenciálová tlačítka s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

### Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

### Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

### Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- 2 množství oddálené ovládní přes externí tlačítko
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spuštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
115.955.00.6	≤ 4	15'483

### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

### Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládní WC s elektronickým ovládním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 186

**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, 2 množství splachování, s infračerveným tlačítkem typ 10**

click &amp; scan

**Účely použití**

- K ručnímu oddálenému spuštění Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

**Technické informace**

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

**Vlastnosti**

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spuštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

**Rozsah dodávky**

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counter nut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.956.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	23'224
115.956.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	23'225

**Nutno objednat zvlášť**

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Geberit Power & Connect box → str. 227
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 229

**Kombinovatelné s**


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 228
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 230
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou přípojovací krabicí → str. 186

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování  
Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

# Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým / manuálním ovládacím tlačítkem Sigma10

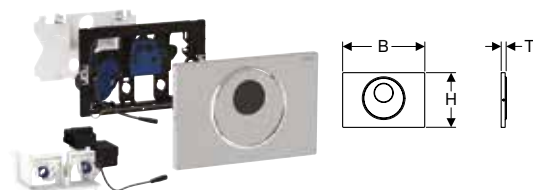

click & scan

### Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

### Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	1 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění


### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrum pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.891.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	26'787
115.891.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	26'787
115.891.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'779

### Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

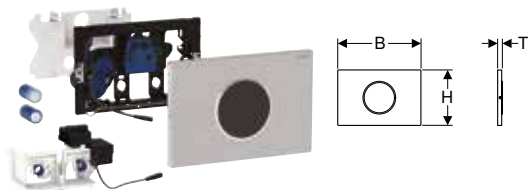**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma10, přišroubovatelné**

click &amp; scan

**Účely použití**

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

**Technické informace**

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

**Vlastnosti**

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrované
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

**Rozsah dodávky**

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním a pouzdrum pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.909.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.909.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.909.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'874

**Příslušenství**


- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s automatickým / bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma10

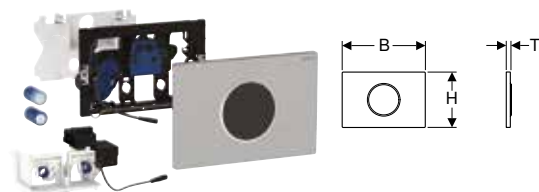

click & scan

#### Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

#### Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

#### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

#### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním a pouzdrum pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	Příkon (W)	CZK/ks.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.908.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.908.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24'881
115.908.JQ.6	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967
115.908.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967
115.908.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967
115.908.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967
115.908.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'967
115.908.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22'874

#### Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 383
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 383

**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, pro radiové tlačítko**

click &amp; scan

**Účely použití**

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

**Technické informace**

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

**Vlastnosti**

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spuštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

**Rozsah dodávky**

- Upevňovací rámeček s pouzdrum pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
115.898.00.6	≤ 4	19'956

**Nutno objednat zvlášť**

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Radiové tlačítko

**Příslušenství**

- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládní splachování → str. 232




## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 1 množství splachování, s ovládacím tlačítkem Sigma10, pro podpěru, rádiově ovládané

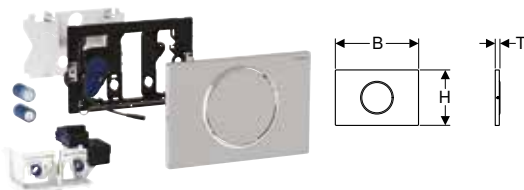

click & scan

#### Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

#### Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

#### Vlastnosti


- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spuštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

#### Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.869.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	23'082
115.869.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	21'073

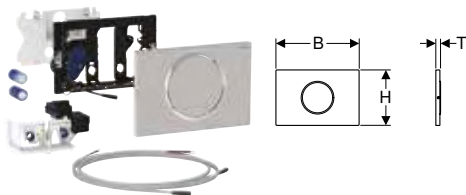

**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 1 množství splachování, s ovládacím tlačítkem Sigma10, pro podpěru, manuální****Účely použití**

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

**Technické informace**

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

**Vlastnosti**

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spuštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko příšroubovatelné

**Rozsah dodávky**

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.864.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20'298
115.864.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	18'290

**Příslušenství**

- Geberit Service-Handy → str. 383

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, pro externí tlačítko



click & scan

### Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

### Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

### Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrum pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládní
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V


Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
115.885.00.6	≤ 4	15'655

### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko

### Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládní WC s mechanickým ovládním splachování, tlačítko → str. 231

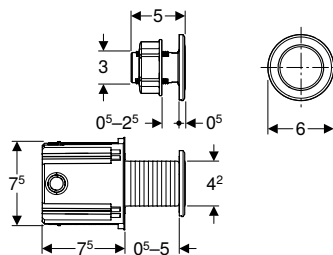**Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s infračerveným tlačítkem typ 10**

click &amp; scan

**Účely použití**

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

**Technické informace**

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s

**Vlastnosti**

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

**Rozsah dodávky**

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací rámeček s pouzdrum pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pól. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon (W)	CZK/ks.
115.937.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	21'504
115.937.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	21'504

**Nutno objednat zvlášť**

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

### Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie



click & scan

#### Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

#### Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení min.	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

#### Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spuštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

#### Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon (W)	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	9'891

#### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko

## Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování

## Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování


Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

Provedení	Splachovací nádržka pod omítku						Splachovací nádržka do nábytku	Splachovací nádržka na omítku	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
<b>Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku</b>									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
<b>Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko na omítku</b>									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
<b>Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku</b>									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
<b>Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené</b>									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
<b>Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko na omítku</b>									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
<b>Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko</b>									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku</b>									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
<b>Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko</b>									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>Dálkové ovládání, hranatý design, 2 množství splachování</b>									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
<b>1 množství splachování, nábytkové tlačítko, kov</b>									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko</b>									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy</b>									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>1 množství splachování, pro nápravné ústavy</b>									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

## Pro 2 množství splachování

### Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

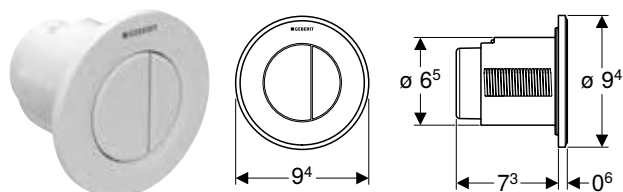

click & scan

#### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

#### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

#### Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.042.11.1	Bílá	Plast	2'534
116.042.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	2'925
116.042.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'293

### Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené

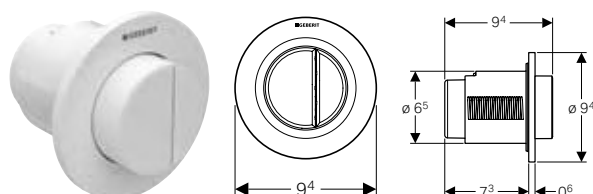

click & scan

#### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

#### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

#### Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.044.11.1	Alpská bílá	Plast	2'534

## Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítka na omítku

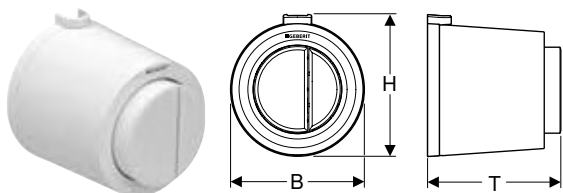

click & scan

### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržík Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržíky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržíky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržíky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržíky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržíky na omítku

### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

### Rozsah dodávky


- Tlačítka
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.048.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'728

## Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítka do nábytku

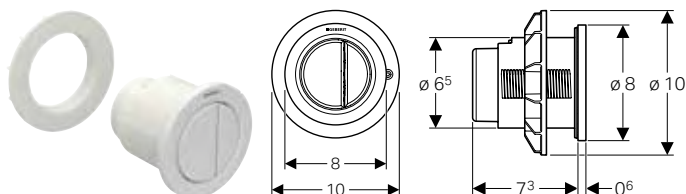

click & scan

### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržík Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržík Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržíky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržíky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržíky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržíky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržíky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržíky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

### Rozsah dodávky


- Tlačítka
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.050.11.1	Bílá	Plast	2'534
116.050.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	3'120
116.050.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'488

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování  
Pro 2 množství splachování

### Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku

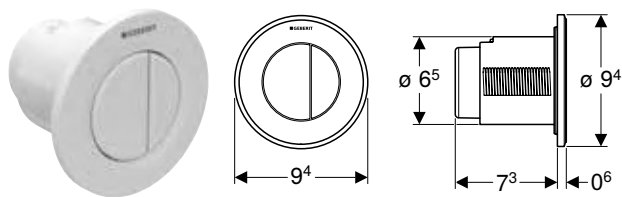

click & scan

#### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

#### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

#### Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.043.11.1	Bílá	Plast	2'534
116.043.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	2'925
116.043.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'293

### Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

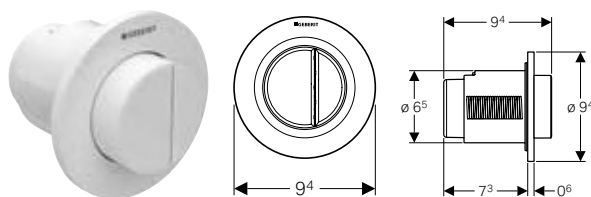

click & scan

#### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

#### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

#### Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.045.11.1	Alpská bílá	Plast	2'534



## Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko na omítku

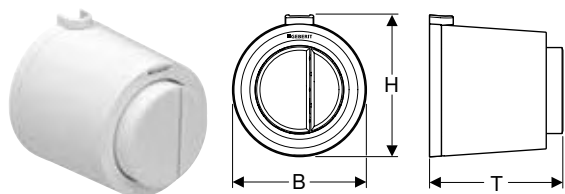

click & scan

### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

### Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál
- Trubková chránička délka 0,9 m

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.049.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'728

## Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

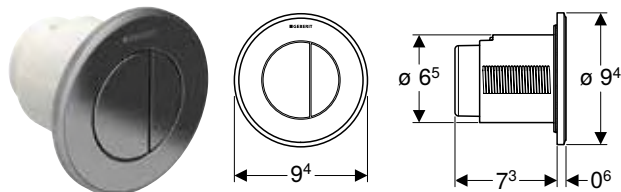

click & scan

### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

### Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

### Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.055.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'538
116.055.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'170
116.055.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Plast	4'170
116.055.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'801
116.055.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'411
116.055.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'361
116.055.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'801

## Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování  
Pro 2 množství splachování

### Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku

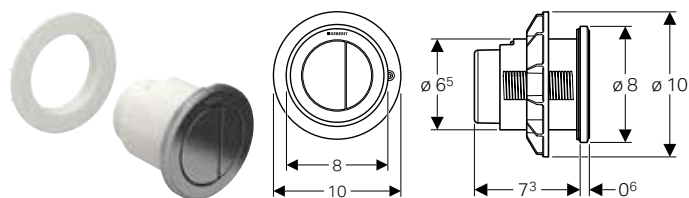

click & scan

#### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

#### Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

#### Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.057.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'538
116.057.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'170
116.057.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Plast	4'170
116.057.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'801
116.057.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'411
116.057.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'361
116.057.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'801
116.057.SN.1	Růžice a ovládací tlačítka: kartáčovaná nerezová ocel Designový kroužek: s vysokým leskem	Tlakový zinkový odlitek	7'026

### Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku

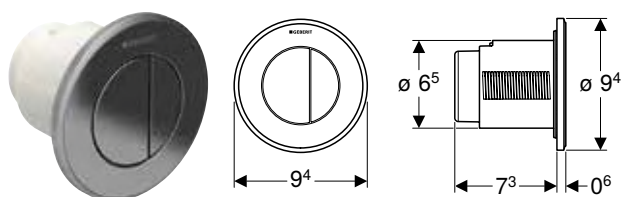

click & scan

#### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

#### Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

#### Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


#### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'538
116.056.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'170
116.056.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Plast	4'170

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'801
116.056.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'411
116.056.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'361
116.056.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'801

## Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

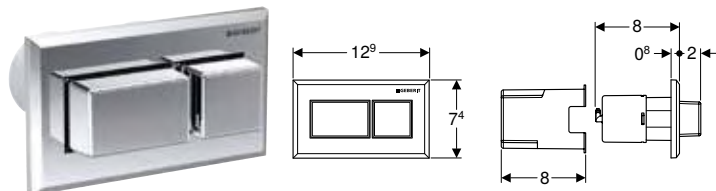

click & scan

### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

### Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

### Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.054.21.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé	Plast	3'981

## Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

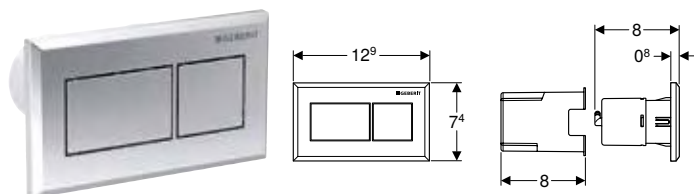

click & scan

### Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

### Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

### Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

### Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N
------------------------	------

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.053.GH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	7'031
116.053.KA.1	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítko: pochromovaná matná	Plast	3'537
116.053.KT.1	Deska: bílá Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'537
116.053.KV.1	Deska: černá Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'537