

# Černý keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 89S



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- povrch matný

## Stavební připravenost

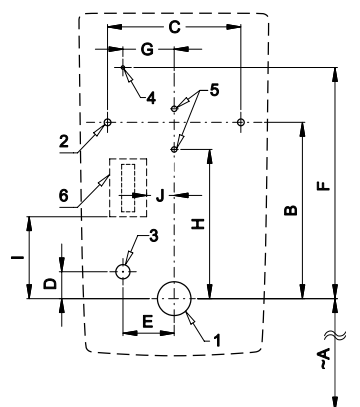

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - napájecí zdroj (SLP 89Z)

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 89S 24 V DC
- SLP 89Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 89B 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

### Výstup vody

vnitřní závit G 1/2"

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89 - LA FONTANA	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- SLP 89S - obj. č. 01890 keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, sifon, montážní šablona,
- SLP 89Z - obj. č. 01891 napájecí zdroj (SLP 89Z), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 89B)
- SLP 89B - obj. č. 01895

Automatické splachovače pisoárů

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
  - SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
  - SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
  - SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
  - SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
  - SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
  - SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
  - SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
  - SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
  - SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
  - SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
  - SLR 09 - obj. č. 08090 montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
  - SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 89B)
- APLIKACE SANELA CONTROL** placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play