



Technický list



Vlastnosti




- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- hygienický proplach
- otočné ramínko
- vysouvací sprška

Hybridní provedení:

- spuštění vody bezdotykovým čidlem:
 - reaguje na přítomnost ruky ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
 - druhým přiblížením ruky se voda zastaví
 - nastavení teploty termostatem pod umyvadlem
 - součástí výrobku je zásuvkový napájecí zdroj
- spuštění vody pákou:
 - ruční regulace teploty a průtoku vody pákou

Rozměry

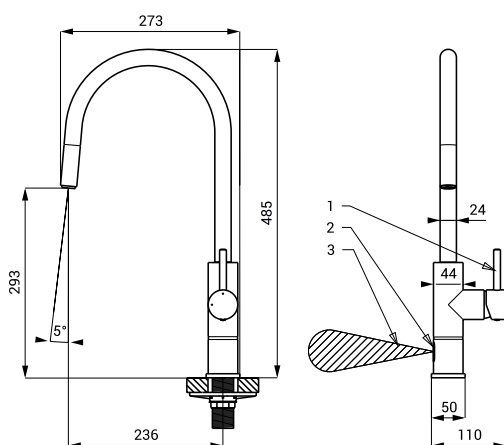

- 1 - manuální páka
- 2 - elektronika
- 3 - snímaná oblast

Technická specifikace

Rozměry	273 x 485 mm
Hmotnost	
▪ SLU 68	2,46 kg
▪ SLU 68B	2,46 kg
Napájecí napětí	
▪ SLU 68	24 V DC
▪ SLU 68B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	3 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	15 l/min
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 68 - obj. č. 03680
SLU 68B - obj. č. 03685

výtokové ramínko s regulací teploty, elektronika včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil, termostatický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), zásuvkový zdroj 230 V AC/24 V DC (SLU 68), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLU 68B)

Doporučené příslušenství

SLA 36 - obj. č. 06360
SLD 03 - obj. č. 07030
APLIKACE SANELA CONTROL

sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u varianty s indexem B)
dálkové ovládání pro nastavení parametrů
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play